



วิธีอัปเดต Font และ Firmware ของ BSC10UD และ BSC10UC


1. เปิดเครื่องปริ้นเตอร์ และเชื่อมต่อกับ PC หรือ Laptop โดยใช้สาย USB
2. ไปที่ Devices and Printers คลิกขวาที่เครื่องปริ้นเตอร์ > Printer Properties > Port เอาติ๊กถูกหน้าช่อง Enable bidirectional support ออก กด OK

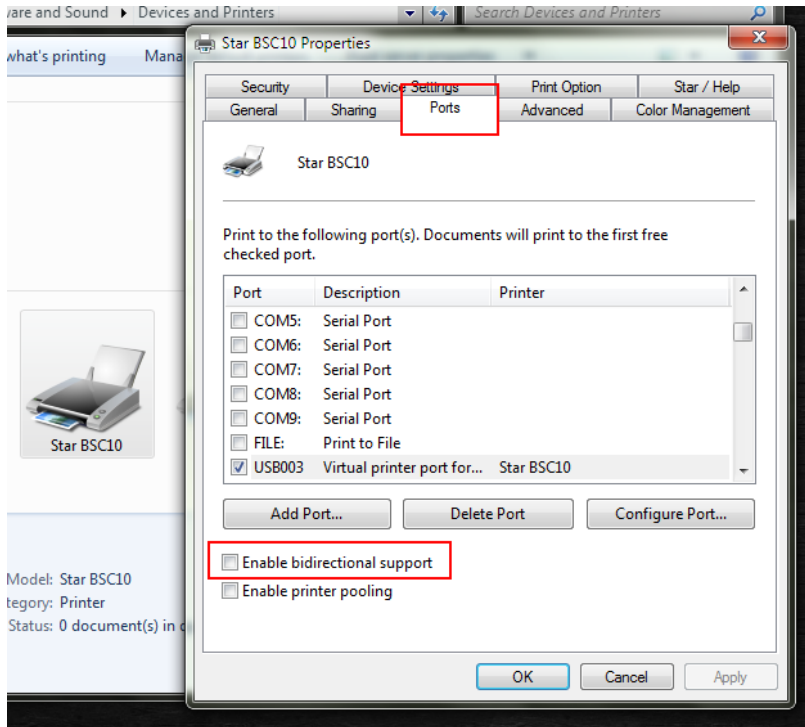

3. เปิดโปรแกรม MOT2PRINTER.exe

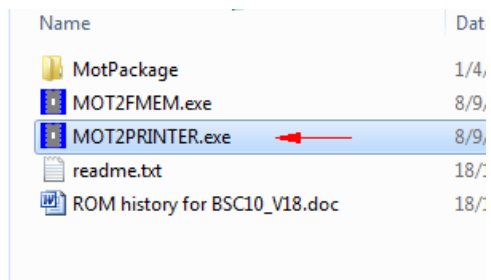

4. กด Printer > เลือก Star BSC10 > เปลี่ยนจาก Valid เป็น Invalid แล้วกด OK

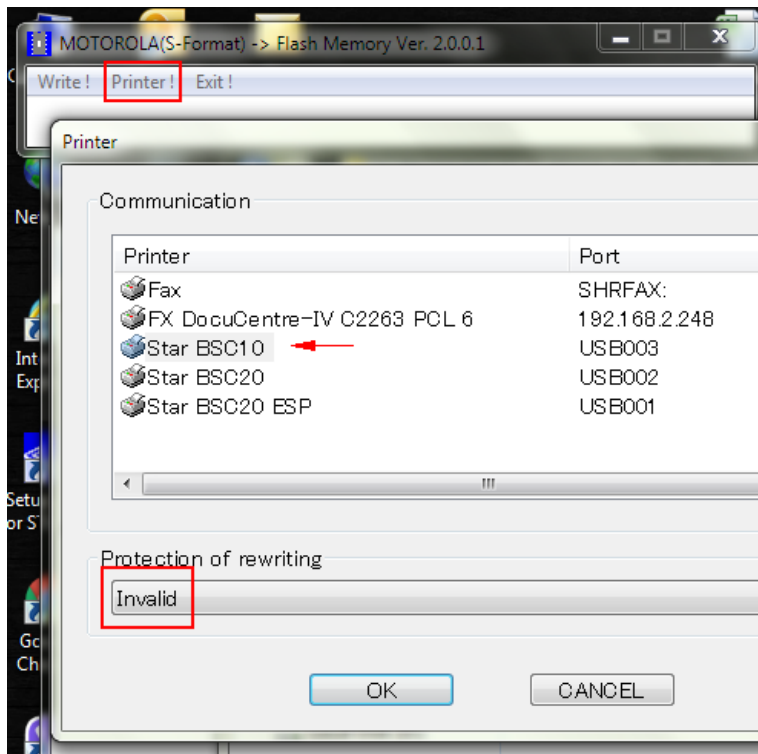


5. กด Write เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการอัปเดต (เลือกได้ที่ละไฟล์)

ใน Folder > MotPackage


- เลือกไฟล์ **B10#ANK12_CH10_KR10_TF10.mot** = อัปเดต Font Date Version 1.2

- เลือกไฟล์ **BSC10_V18(Main).mot** = อัปเดต Firmware 1.8


แล้วกด Open

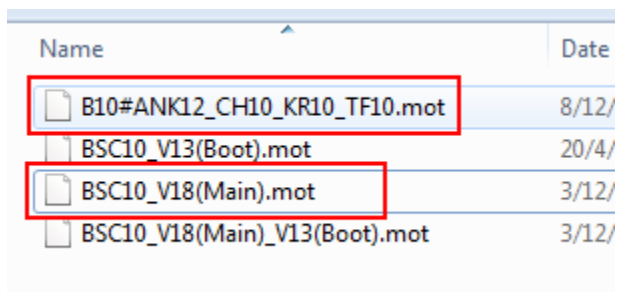

6. กด OK 2 ครั้ง

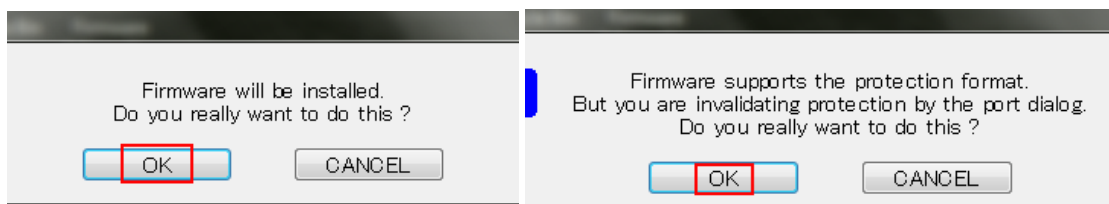



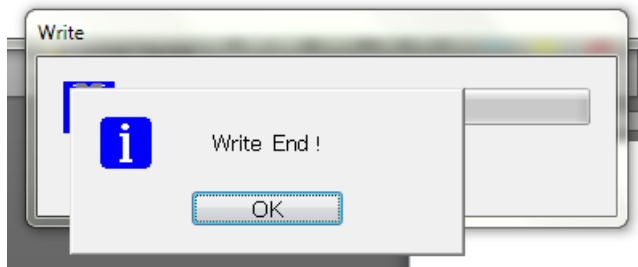

7. ไฟที่เครื่องปริ้นเตอร์จะกระพริบ รอจนเสร็จ จะมีเสียง แล้วจะขึ้นที่หน้าจอ Write End ! กด OK



วิธีอัปเดต Boot ของ BSC10E

1. เปิดฝาเครื่อง
2. เปิดเครื่องพร้อมกดปุ่ม Feed ค้างไว้ประมาณ 15 วินาที หรือจนกว่าไฟจะกระพริบ
3. พอไฟกระพริบ ให้ปล่อยนิ้วจากปุ่ม Feed
4. กดปุ่ม Feed 3 ครั้ง ไฟจะกระพริบ จากนั้นให้ปิดฝาเครื่อง
5. สังเกตไฟจะกระพริบและติดค้าง
6. เริ่มทำการอัปเดต Boot แบบเดียวกับ Firmware แต่เลือกไฟล์ BSC10E_V13(Boot).mot

name	
 B10#ANK12_CH10_KR10_TF10.mot	8/
 BSC10_V13(Boot).mot	2/
 BSC10_V18(Main).mot	3/
 BSC10_V18(Main)_V13(Boot).mot	3/

ปล. เช็คเวอร์ชัน Firmware, Boot จาก Self-Test