



วิธีอัปเดต firmware เครื่องพิมพ์ mC-Print

[A] อัปเดตผ่านสาย USB (ใช้ไดรเวอร์)

1. ติดตั้ง Driver mC-Print (ห้ามเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ขณะติดตั้งโปรแกรม)
2. ถ้าเสร็จแล้ว เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ PC

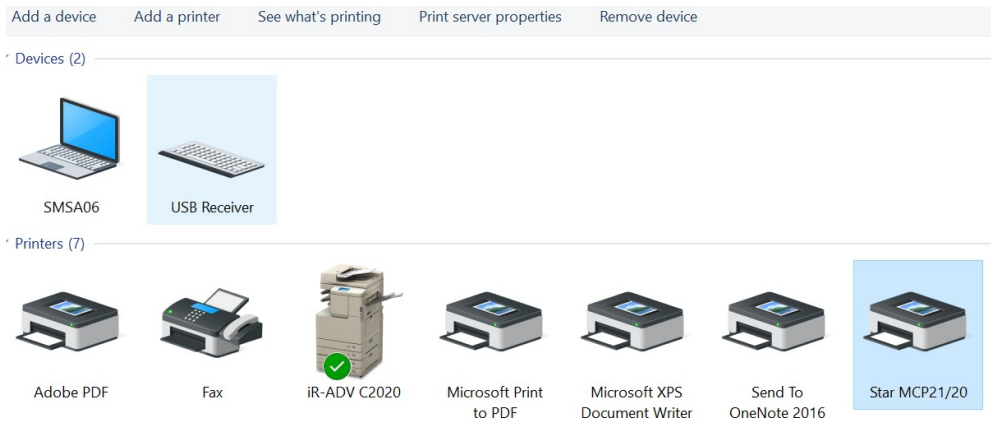

3. ดับเบิลคลิก MOT2PRINTER.exe

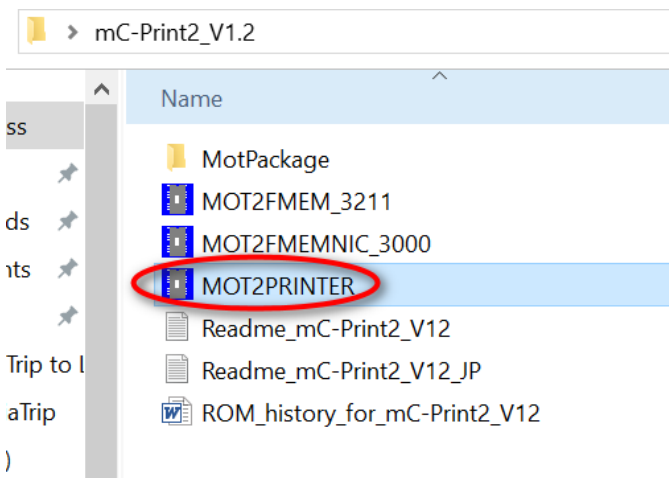


4. คลิกแถบ Printer


คลิกเลือกเครื่องพิมพ์

Protection of rewrite = Valid


คลิก "OK"

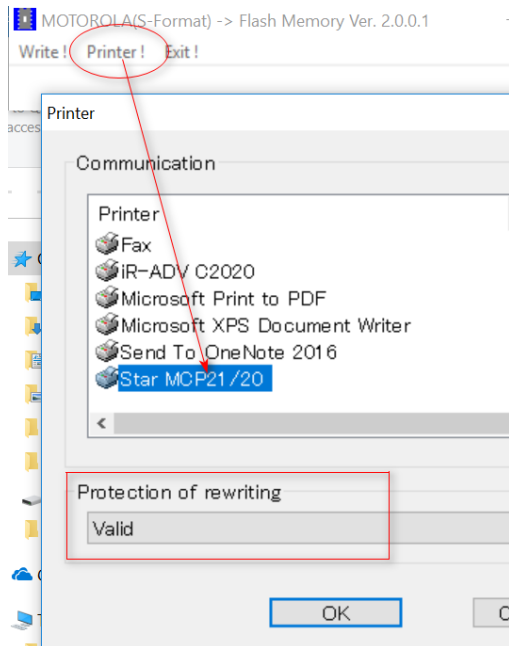

5. คลิกแถบ Write และเลือกไฟล์ mC-Print2_V12(MAIN)_V12(BOOT).mot

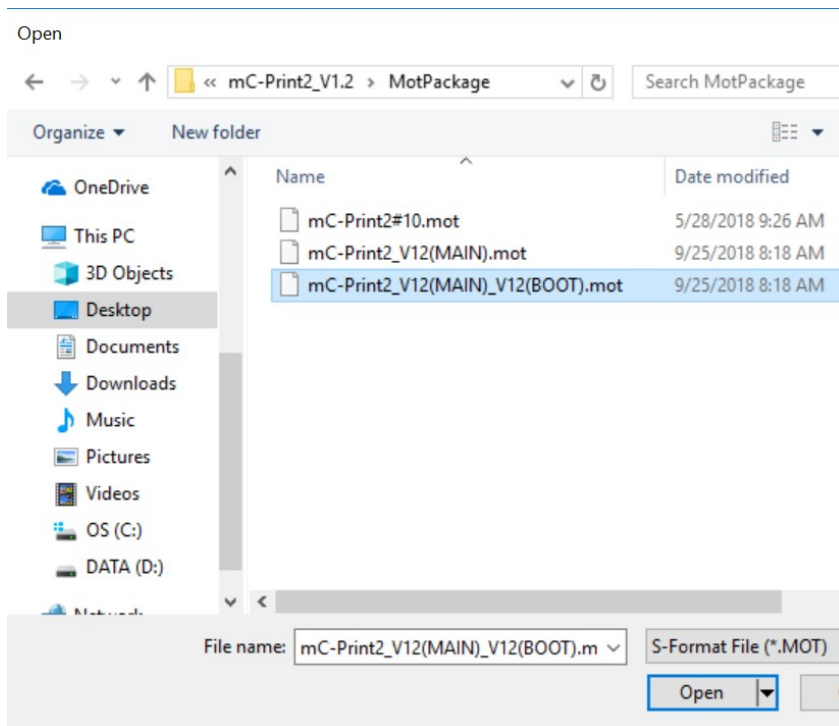

MOTOROLA(S-Format) -> Flash Memory Ver. 2.0.0.1
Write! Printer! Exit!

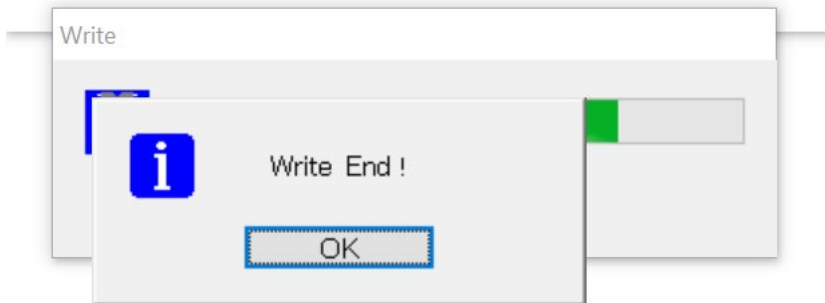

6. รอจนเสร็จ จากนั้น จะโชว์ " Write End " กด OK

```
*** mC-Print2 Ver1.2 -bl.2 ***
```





```
Model : MCP20  
USB-ID: 2600018060600043  
S/N : 2600018060600043
```

```
-- Memory Switch --  
FEDCBA9876543210  
<0> 0000000000000000 0000  
<1> 0000000000000000 0000  
<2> 0000000000000000 0000  
<3> 0000000000000000 0000  
<4> 0000000000000000 0000  
<7> 0000000000000000 0000  
<8> 0000000000000000 0000  
<B> 0000000000000000 0000  
<C> 0000000000000010 0002  
<E> 0000000000000000 0000  
<F> 0000000000000000 0000
```

สามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Firmware ได้จากการ self-test

[B] อัปเดตโดยใช้สาย LAN


[B-1] เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ PC โดยใช้เครือข่ายเดียวกัน จากนั้นเปิดไฟล์ “MOT2FMEMNIC_3000.exe”


 MotPackage	2/10/2561 10:12	File folder	
 MOT2FMEM_3211.exe	26/1/2561 13:16	Application	85 KB
 MOT2FMEMNIC_3000.exe	11/9/2557 15:02	Application	29 KB
 MOT2PRINTER.exe	8/9/2554 17:45	Application	96 KB
 Readme_mC-Print2_V12.txt	25/9/2561 13:45	Text Document	5 KB
 Readme_mC-Print2_V12_JP.txt	25/9/2561 13:47	Text Document	5 KB
 ROM_history_for_mC-Print2_V12.doc	25/9/2561 13:42	Microsoft Word 97 -...	51 KB


[B-2] 1 – คลิก “Discovery”

2 – ดึงถูกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการจะอัปเดต

3 – คลิก “File” จากนั้น เลือกไฟล์ firmware > mC-Print2_V12(MAIN)_V12(BOOT)

 mC-Print2#10.mot

 mC-Print2_V12(MAIN).mot

 mC-Print2_V12(MAIN)_V12(BOOT)

4 – เอาตัวถูกออกตรงช่อง “Status

Protection”

5 – คลิก “Write”

MOT2FMEMNIC Ver3.0.0.0

Select	Model Name	IP Address	Version	Indicator
<input checked="" type="checkbox"/>	MCP20 (STR-001)	192.168.1.69	1.0	

2

1

Discovery

C:\Users\SMSA2\Desktop\mC-Print2_V1.2\MC2-016_mC-Print2_V12-b12_201809\MotPackage\mC-Print2_ File 3

Model-ID Protection


Status Protection 4

9100 Multi Session : No change

5

Write

MOT2FMEMNIC

 Success.

Please wait for self-reset of the printers.

OK

[B-3] รอจนกระทั่งขึ้นสถานะ Success และไฟ LED สีแดงที่เครื่องพิมพ์จะหยุดกะพริบ

```
*** mC-Print2 Ver1.2 -b1.2 ***
```

```
Model : MCP20
```

```
USB-ID: 2600018060600043
```

```
S/N : 2600018060600043
```

```
-- Memory Switch --
```

```
FEDCBA9876543210
```

```
<0> 0000000000000000 0000
```

```
<1> 0000000000000000 0000
```

```
<2> 0000000000000000 0000
```

```
<3> 0000000000000000 0000
```

```
<4> 0000000000000000 0000
```

```
<7> 0000000000000000 0000
```

```
<8> 0000000000000000 0000
```

```
<B> 0000000000000000 0000
```

```
<C> 0000000000000010 0002
```

```
<E> 0000000000000000 0000
```

```
<F> 0000000000000000 0000
```

สามารถตรวจสอบเวอร์ชันของ Firmware ได้จากการ self-test