



วิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์พิเศษสำหรับ mobile printer SM-S230i (Thai Font 1.4)

****กรุณาเชื่อมต่อ PC หรือ Laptop โดยใช้สาย Mini USB****

1. หลังจากที่คุณดาวน์โหลด Driver ของเครื่องพิมพ์แล้วกรุณาเปิดโปรแกรมที่แนบมา

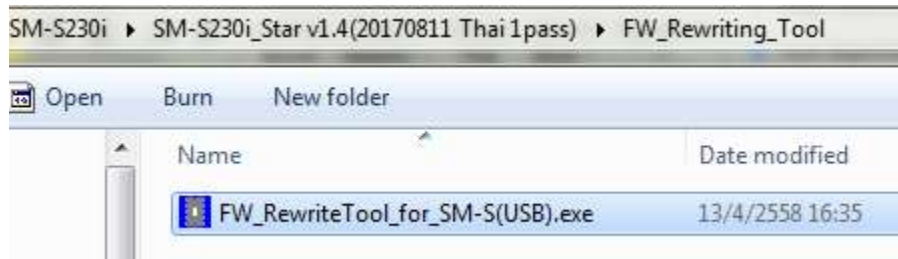



2. หลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมจะแสดงผลว่า “USB Connection Success”

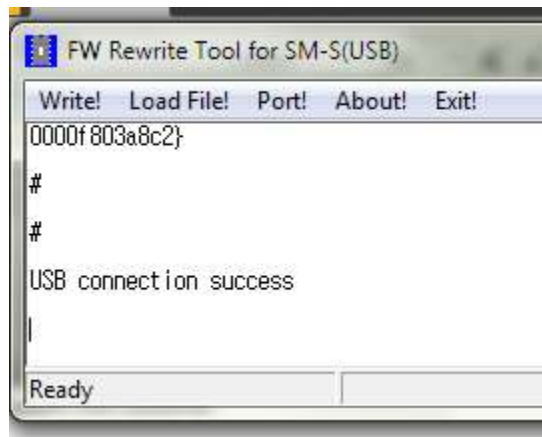


3. คลิก “Load File” > คลิก “Load Program File” > เลือกไฟล์

“R241(RX)_SM_S230_DB_US(Thai)_1.4_PGM.bin”

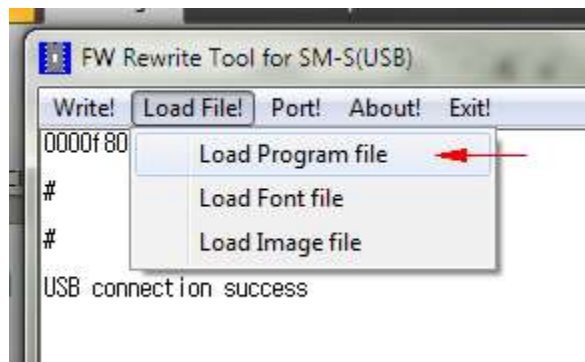


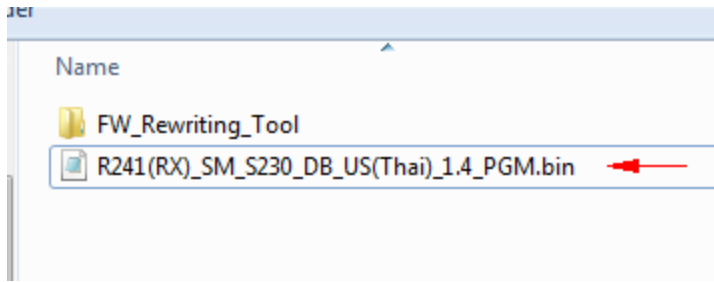


4. โปรแกรมจะได้อัปเดตสถานะมาตามรูปภาพด้านล่าง

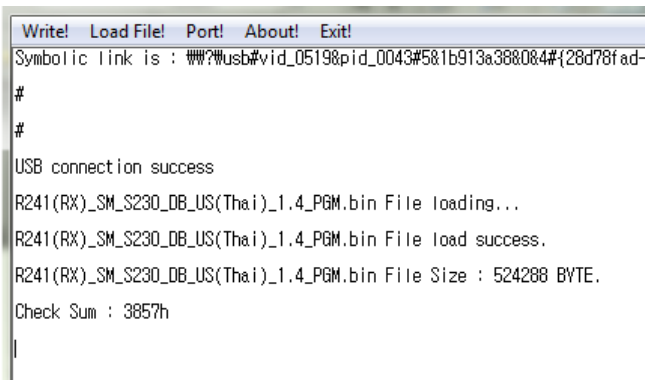


5. คลิก "Write!" และรอโปรแกรมดาวน์โหลดจนเสร็จ

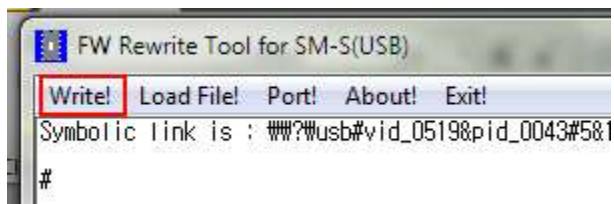

6. หลังจากเสร็จแล้ว โปรแกรมจะแสดงสถานะตามภาพด้านล่าง รอจนกว่าเครื่องพิมพ์จะรีเซ็ตแล้วปิดโปรแกรม

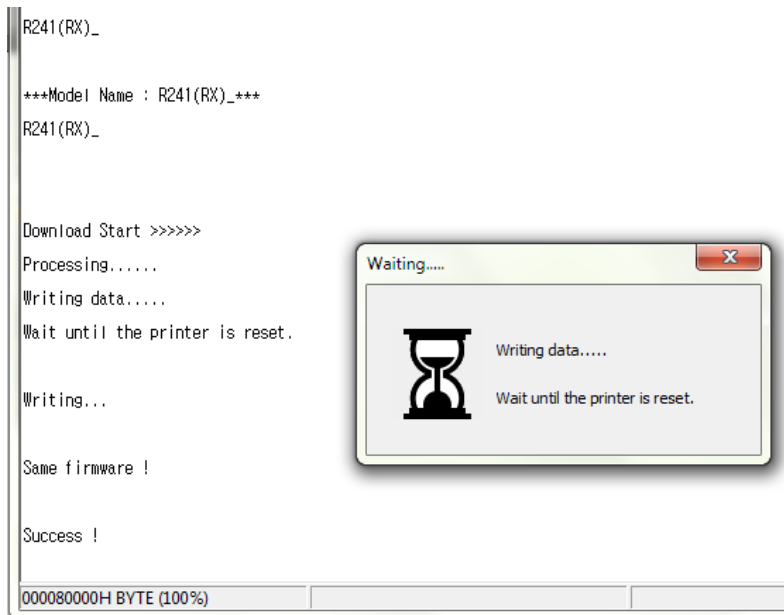

7. ปิดและเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง หลังจากนั้นเปิดโปรแกรมขึ้นมา > คลิก "Load File" > คลิก "Load Font File" < เลือกไฟล์ "StarCodeTable0-50_EXT(JISX0213)_SL_V1.1(Thai 1pass).fnt"


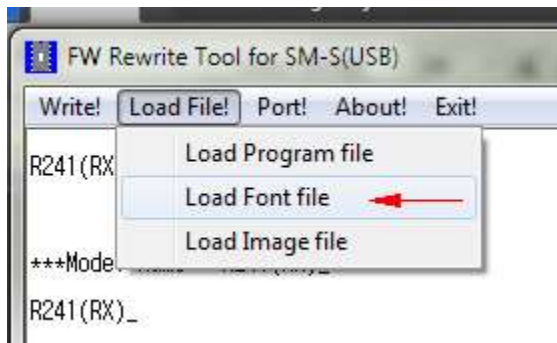


Name	Date modified
FW_Rewriting_Tool	6/4/2562 3:12
StarCodeTable0-50_EXT(JISX0213)_SL_V1.1(Thai 1pass).fnt	11/8/2560 15:21


8. โปรแกรมจะแสดงสถานะตามรูปด้านล่าง

```
StarCodeTable0-50_EXT(JISX0213)_SL_V1.1(Thai 1pass).fnt File loading...
StarCodeTable0-50_EXT(JISX0213)_SL_V1.1(Thai 1pass).fnt File load success.
StarCodeTable0-50_EXT(JISX0213)_SL_V1.1(Thai 1pass).fnt File Size : 1352832 BYTE.
Check Sum : 12E0h
```

9. คลิก "Write!" และรอโปรแกรมดาวน์โหลดจนเสร็จ

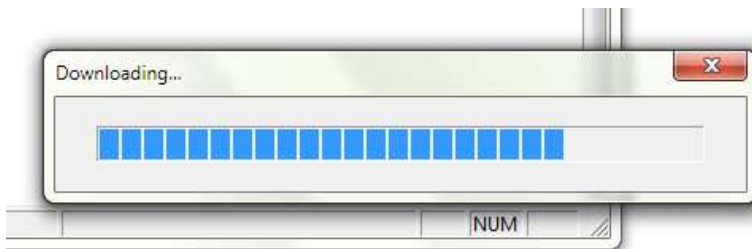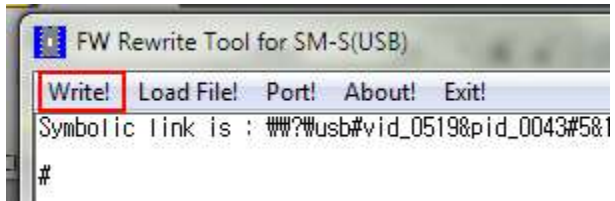

10. หลังจากเสร็จแล้วโปรแกรมจะแสดงสถานะตามภาพด้านล่าง รอจนกว่าเครื่องพิมพ์จะรีเซ็ตแล้วปิดโปรแกรม

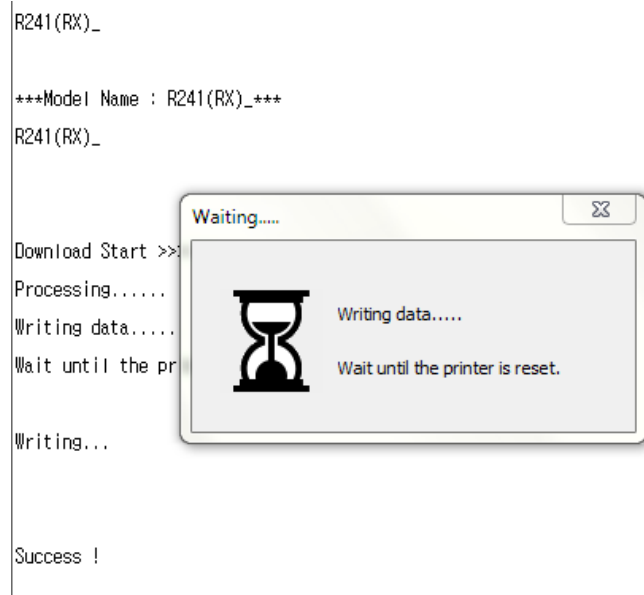

11. ทดสอบพิมพ์เพื่อตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ โดยการปิดเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม FEED ค้างไว้แล้วกดเปิดเครื่อง เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้า Self-Test ออกมา