


วิธีตั้งค่าเครื่องพิมพ์ SP700 ให้รองรับตัวอักษรภาษาจีน

1. ติดตั้ง Driver SP700

สามารถโหลด Driver ได้จากลิงก์นี้ :

<https://starmicronics.com/support/products/sp700-support-page/>

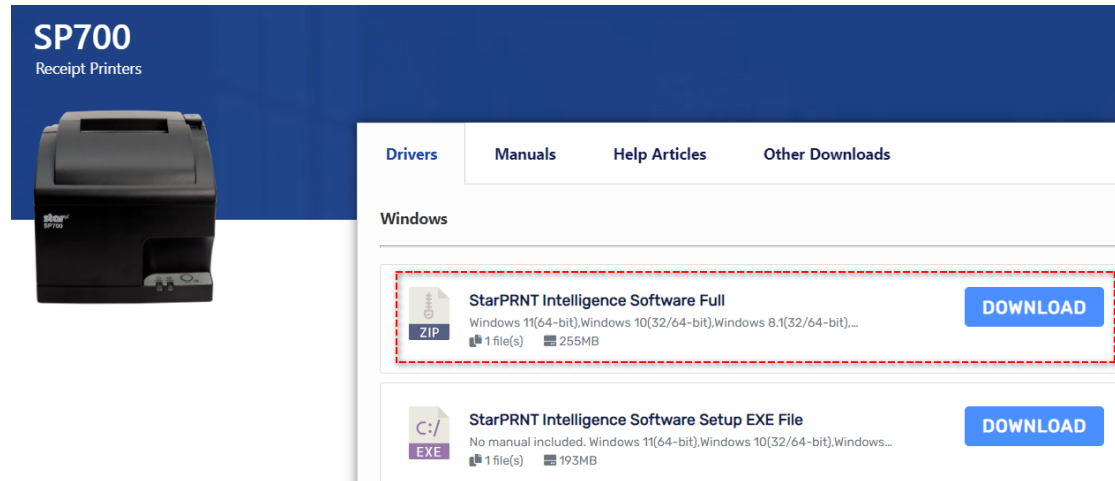

**** ห้ามเชื่อมต่อ SP700 เข้ากับ PC ระหว่างที่ทำการติดตั้งไดรเวอร์ ****




SP700
Receipt Printers

Drivers | Manuals | Help Articles | Other Downloads


Windows

	StarPRNT Intelligence Software Full Windows 11(64-bit), Windows 10(32/64-bit), Windows 8.1(32/64-bit),... 1 file(s) 255MB	DOWNLOAD
	StarPRNT Intelligence Software Setup EXE File No manual included. Windows 11(64-bit), Windows 10(32/64-bit), Windows... 1 file(s) 193MB	DOWNLOAD


2. หลังจากติดตั้ง driver เสร็จแล้ว ให้ทำการเชื่อมต่อ SP700 เข้ากับ PC ผ่านสาย USB และเปิด Utility

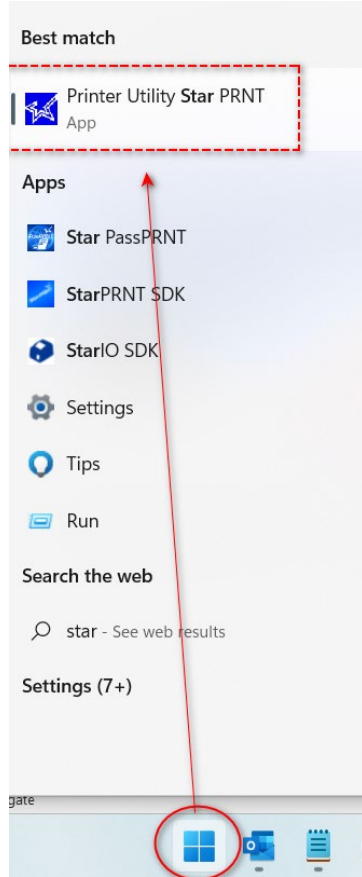


If you not found, please go to Device and Printer
Right Click at printer Driver and select Printer properties

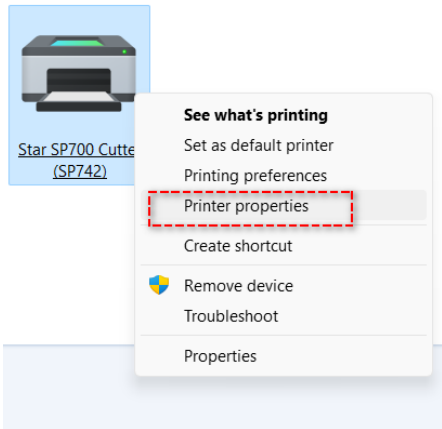


Select Star/Help Tab and Select Open Printer Utility.

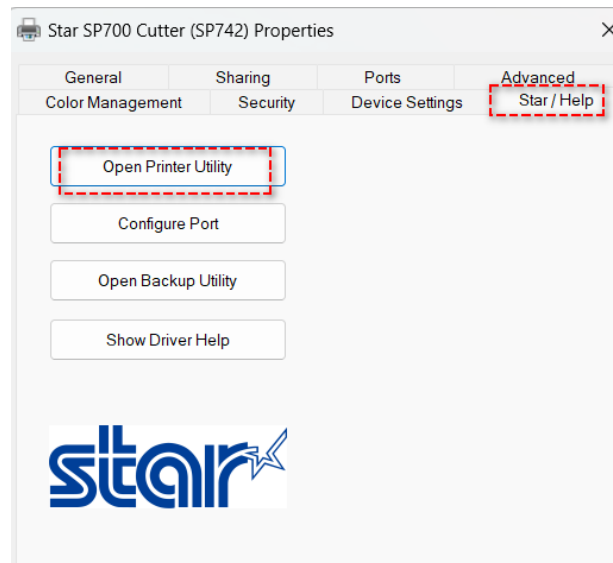


3. กด OK

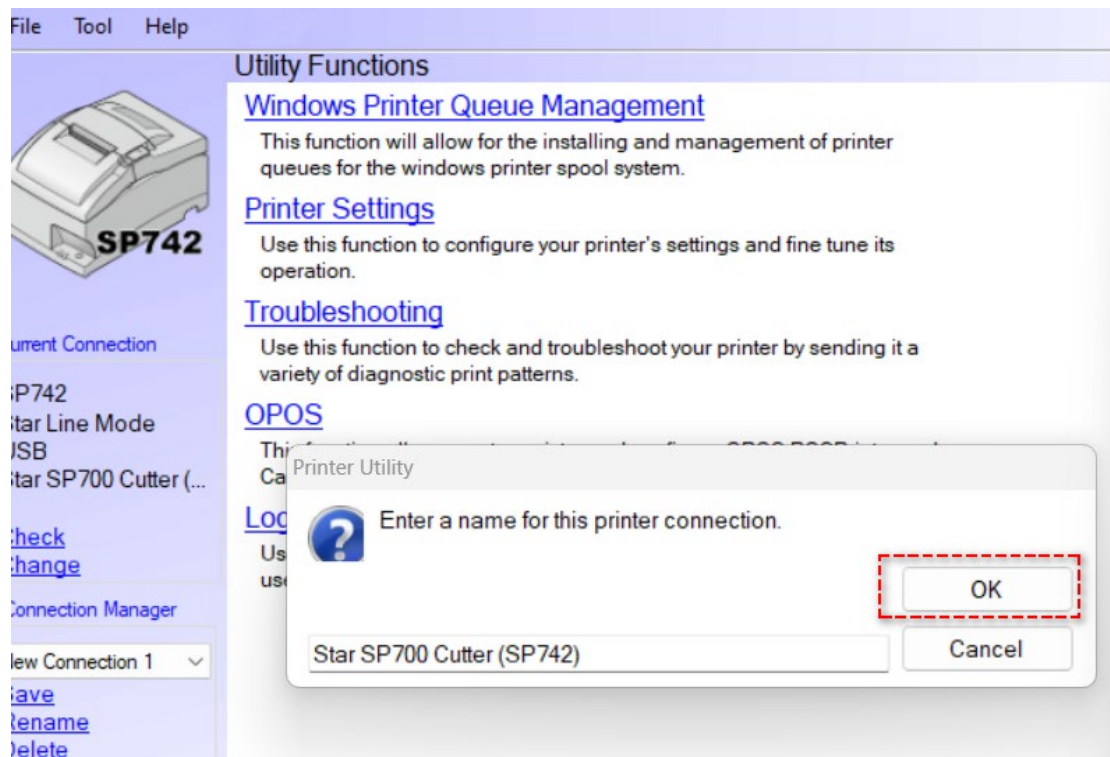

4. กด " Printer Setting"

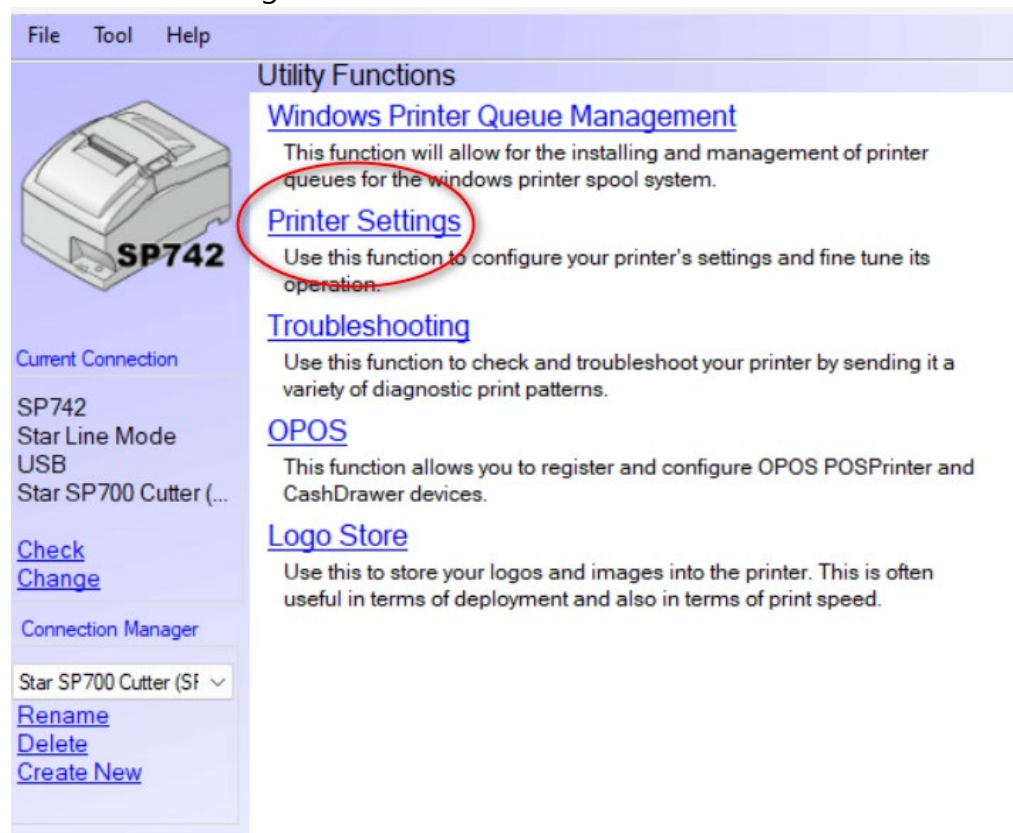

5. เปลี่ยนการตั้งค่าที่หัวข้อ Asian Character (DBCS) ให้เป็น Double-Byte Character Set (DBCS) จากนั้นกด **"Store"**

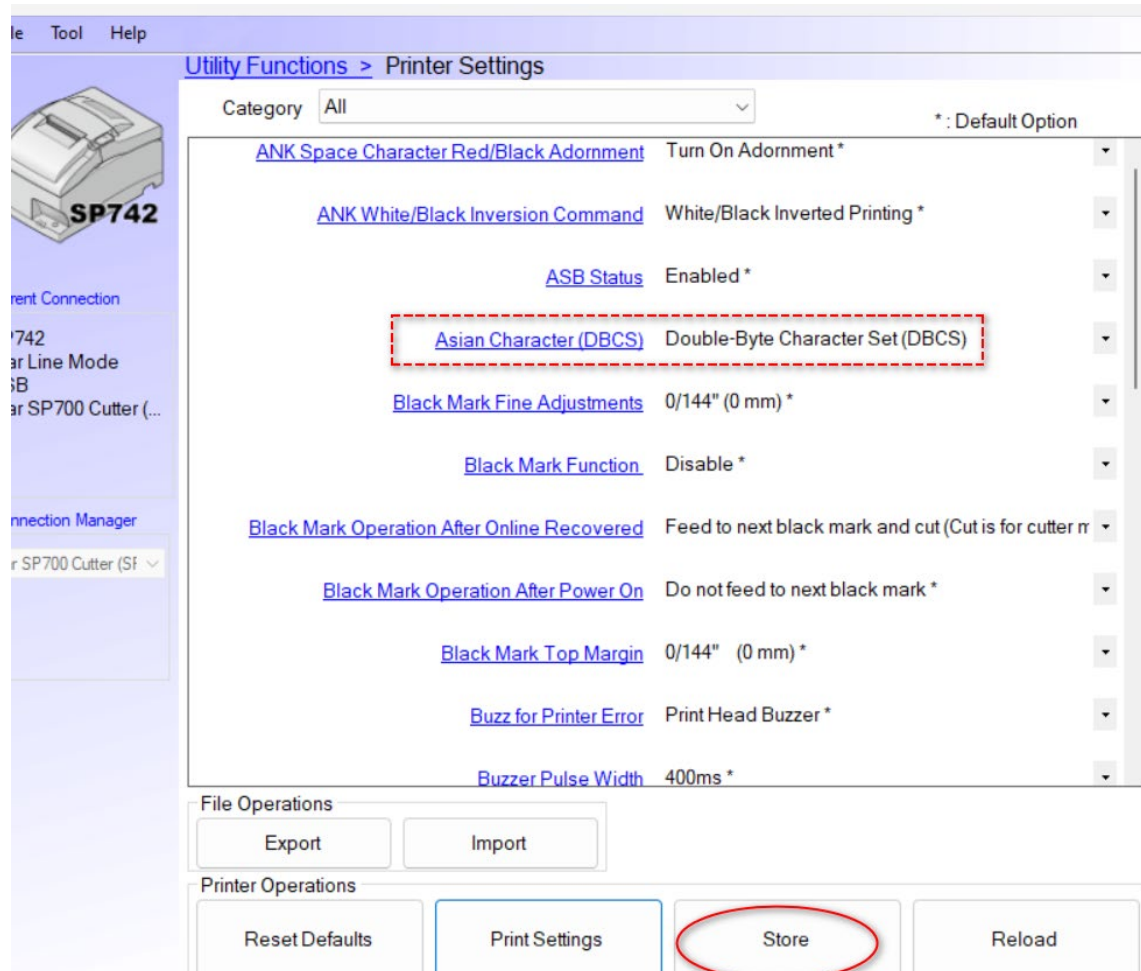

The screenshot shows the 'Utility Functions > Printer Settings' window. The 'Category' is set to 'All'. The settings list includes:

- ANK Space Character Red/Black Adornment: Turn On Adornment *
- ANK White/Black Inversion Command: White/Black Inverted Printing *
- ASB Status: Enabled *
- Asian Character (DBCS): Double-Byte Character Set (DBCS)**
- Black Mark Fine Adjustments: 0/144" (0 mm) *
- Black Mark Function: Disable *
- Black Mark Operation After Online Recovered: Feed to next black mark and cut (Cut is for cutter n
- Black Mark Operation After Power On: Do not feed to next black mark *
- Black Mark Top Margin: 0/144" (0 mm) *
- Buzz for Printer Error: Print Head Buzzer *
- Buzzer Pulse Width: 400ms *

At the bottom, there are sections for 'File Operations' (Export, Import) and 'Printer Operations' (Reset Defaults, Print Settings, **Store**, Reload).

6. พิมพ์ Self-test เพื่อตรวจสอบการตั้งค่า

```
**** S7      7.0 ****  
  
Interface : USB  
  
Memory Switch  
FEDCBA9876543210 HEX:  
<0> 0000000000001000 0010  
<1> 0000000000000000 0000  
<2> 0000000000000000 0000  
<3> 0000000000000000 0000  
<4> 0000000000000000 0000  
<5> 0000000000000000 0000  
<6> 0000000000000000 0000  
<7> 0000000000000000 0000  
<8> 0000000000000000 0000  
<9> 0000000000000000 0000  
  
<0> 4 = Model : China  2.0  
<0> 2-3 = <FF> : Form Feed  
<1> 8 = Black Mark : Invalid  
<1> 4 = Zero Style : Normal Zero  
<2> 9-8 = Print Width : 210 Dpl  
<2> 7 = Rewinder : Invalid  
<2> 3 = Contextual Cut : Invalid  
<2> 0-1 = NE Sensor : Unmounting  
<3> 7 = Kanji CPL : Normal  
<3> 6 = ANK CPL : Normal  
<3> 0-1 = <CR> Code : Ignore  
<4> 9 = Buffer Size : 8,192 Bytes  
<4> 8 = ASB : Enable  
<4> 7 = NSB : Enable  
<4> 3 = ESC RS a : Condition Set  
<6> F = PE Signal : PE  
<6> 9 = Busy Cond. : All  
<9> 0 = Outside Buzzer: Disable
```

สามารถพิมพ์ได้ผ่านทาง StarPRNT SDK APP
 สามารถโหลดแอปได้จาก App Store และ Play Store

App Store Preview

This app is available only on the App Store



StarPRNT SDK (4+)
 STAR MICRONICS CO.,LTD.

★★★★★ 4.1 • 7 Ratings

Free

ตัวอย่างใบเสร็จ

