
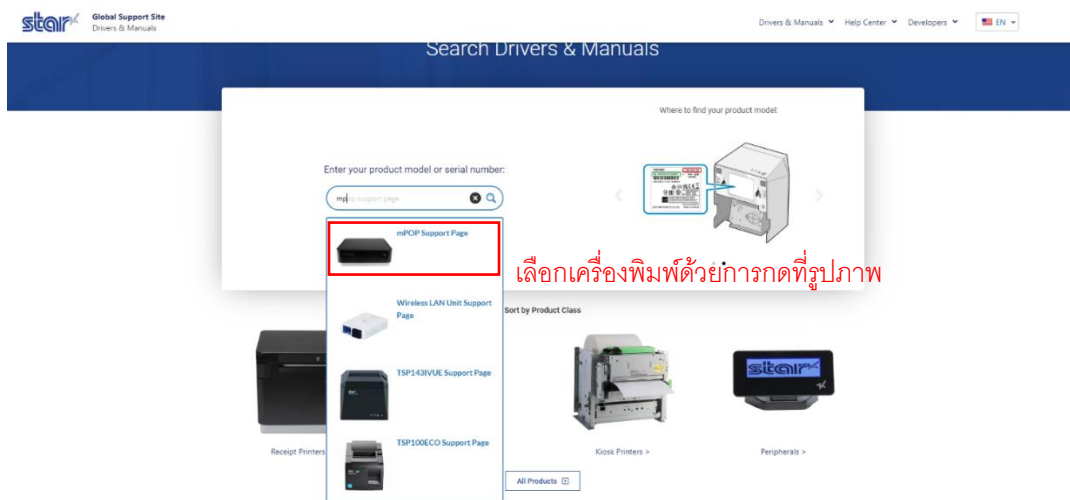



วิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ mPOP บน Windows โดยใช้สาย USB

****วิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ mPOP บน Windows โดยใช้สาย USB****


1. เข้าไปที่ <http://www.starmicronics.com/support/> เพื่อดาวน์โหลด และติดตั้ง Printer driver.
2. พิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ และเลือกเครื่องพิมพ์เพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลด Printer driver

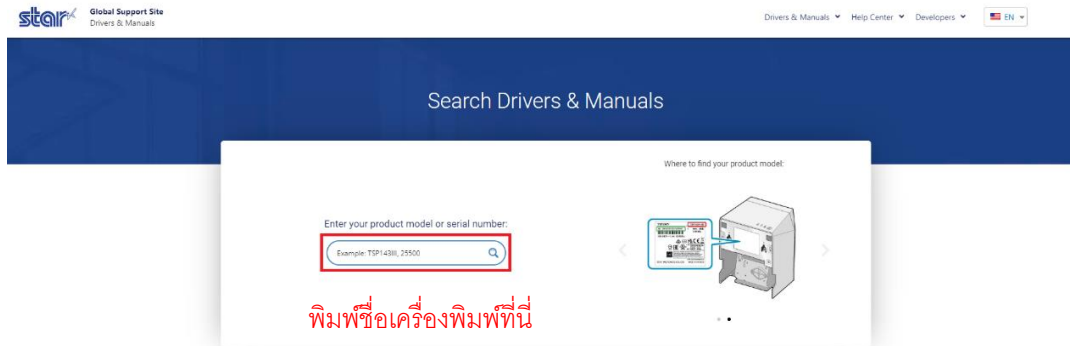


3. ดาวน์โหลด และติดตั้ง Utility

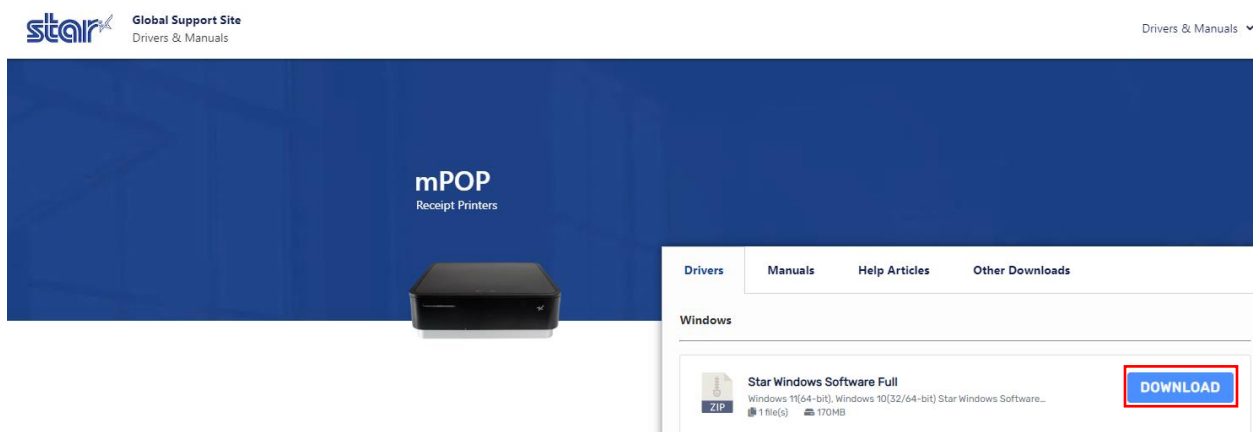


4. เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด คลิกขวาที่ "Setup" แล้วกดเลือก "Run Administrator"

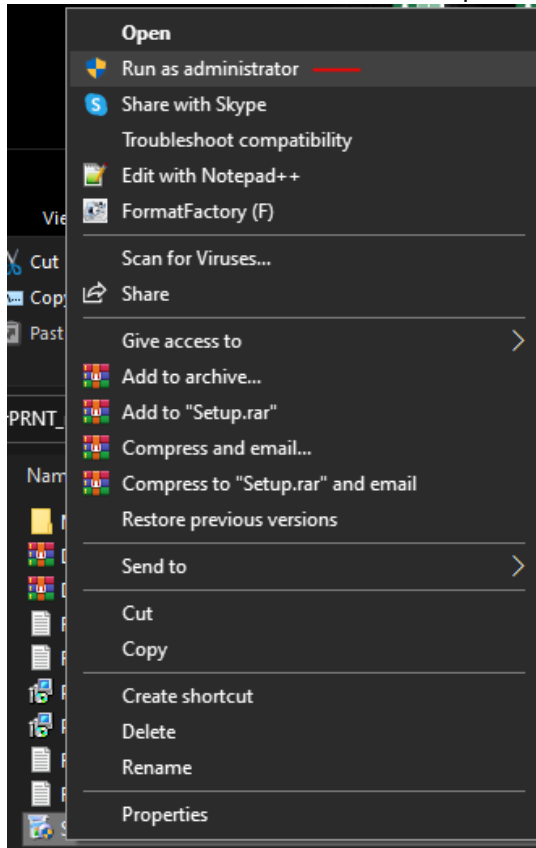


5. กด "Next"

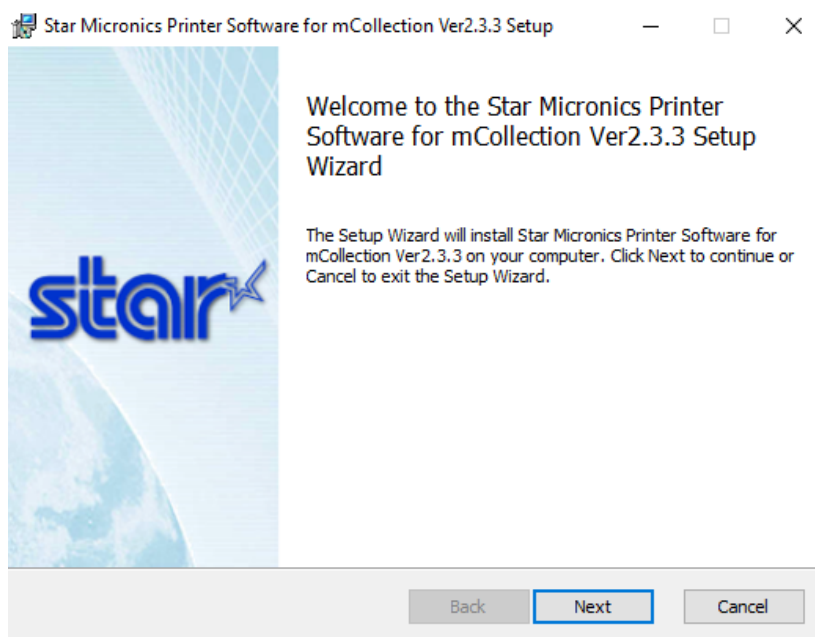


6. ตึกที่ยอมรับเงื่อนไขแล้วกด "Next"

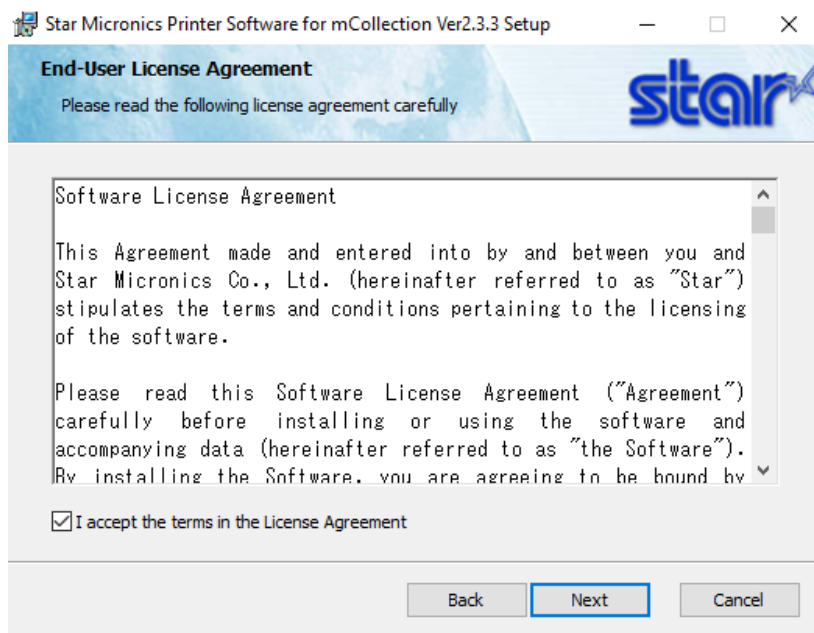


7. กด "Typical"

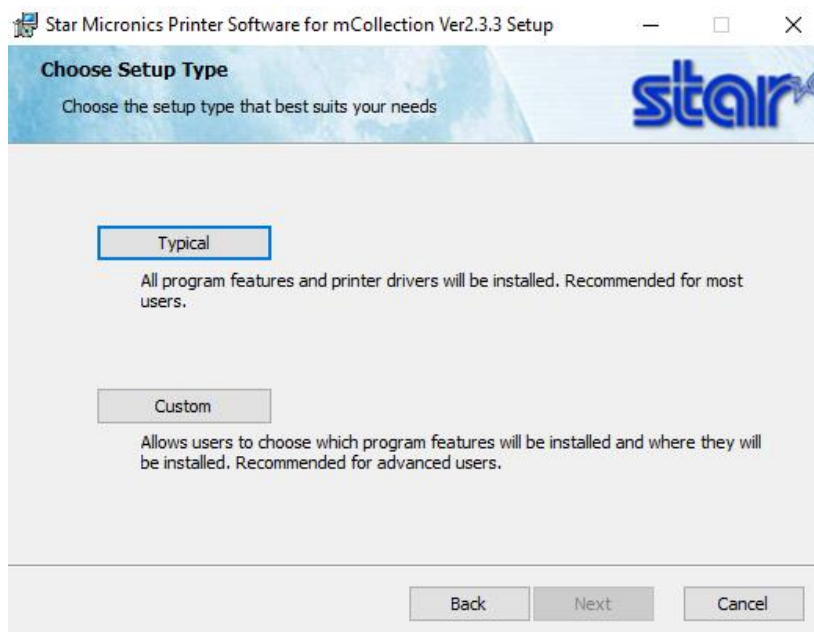


8. กด "Install" รอจนติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

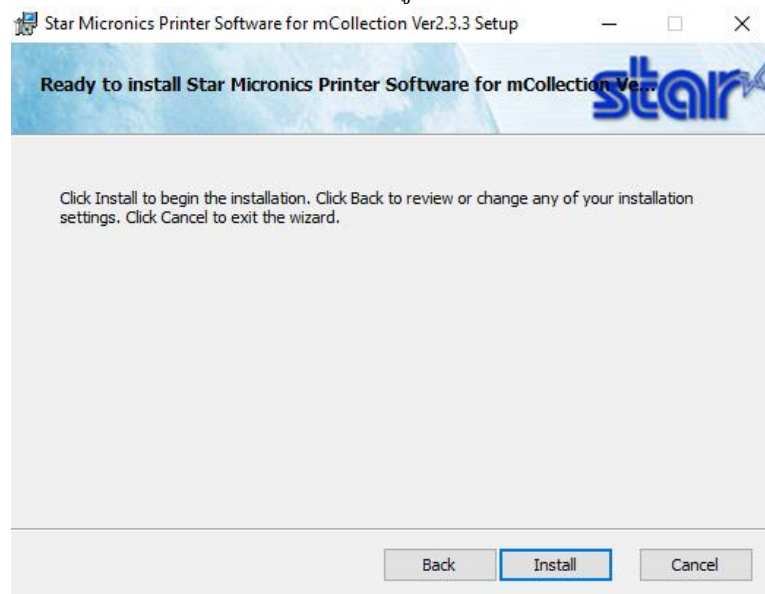


10. กด "Finish" จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์ และ เชื่อมต่อสาย USB ระหว่างเครื่องพิมพ์กับ Windows PC

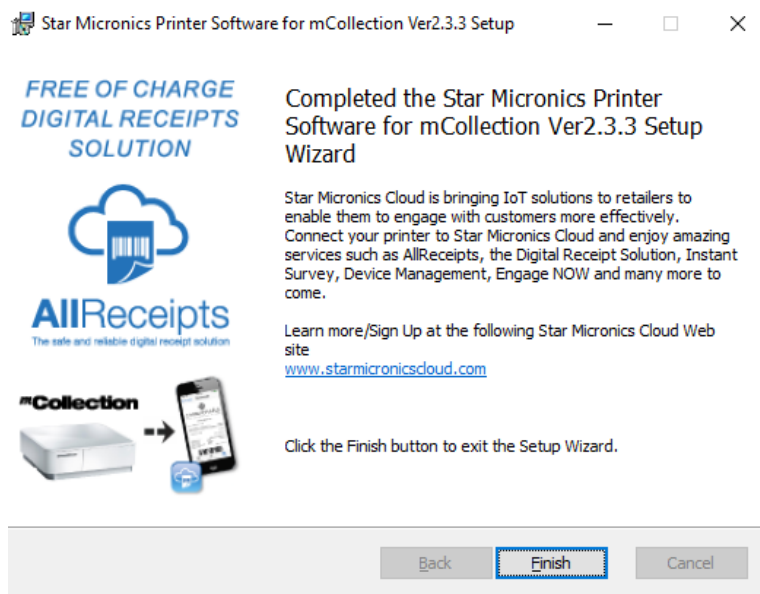


11. เปิด Control Panel > Devices and Printers > คลิกขวาที่ "mPOP" และเลือก "Printer Properties"

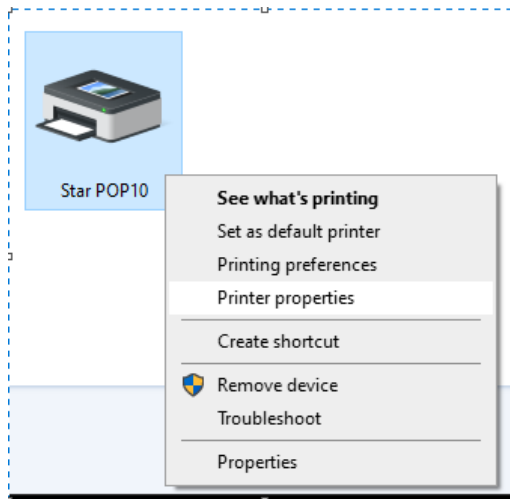


12. ชาติักถูกออกหน้า "Enable Bidirectional" และ คลิก "Apply"

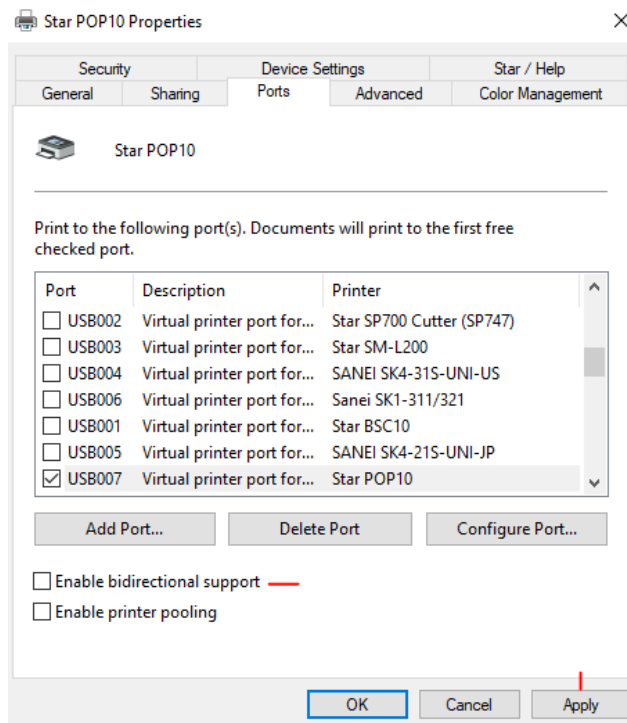


13. เปิดโปรแกรมเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ "MOT2PRINTER"

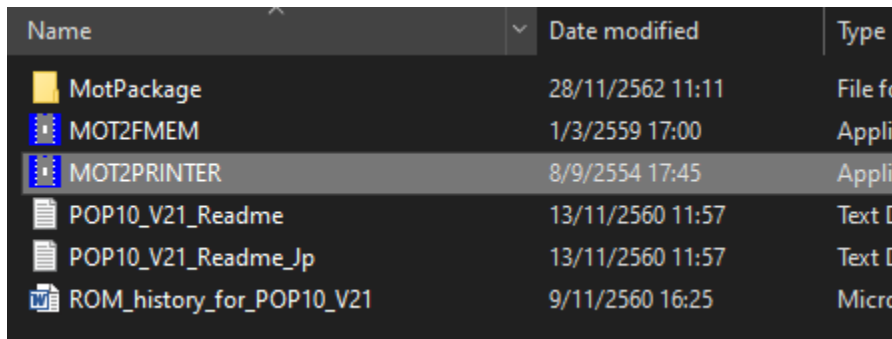


14. คลิก "Printer" เลือก "POP10" และ "Invalid"

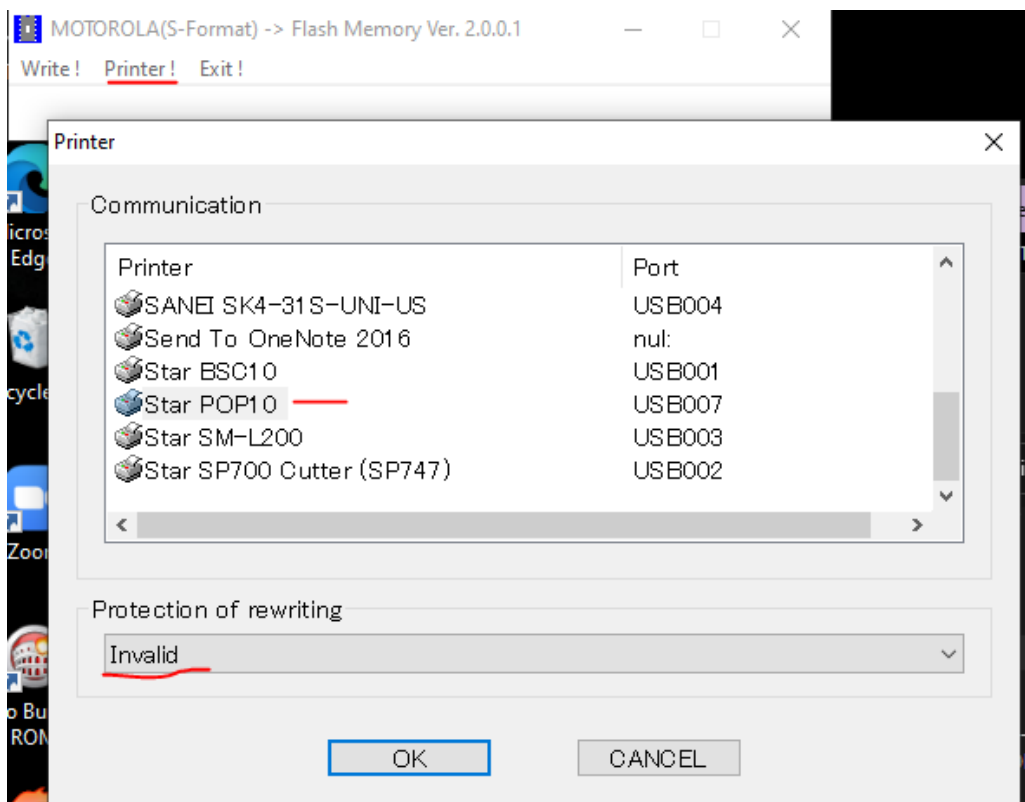

15. คลิก "Write" และเลือกไฟล์เฟิร์มแวร์ที่ต้องการอัปเดต คลิก "Open"

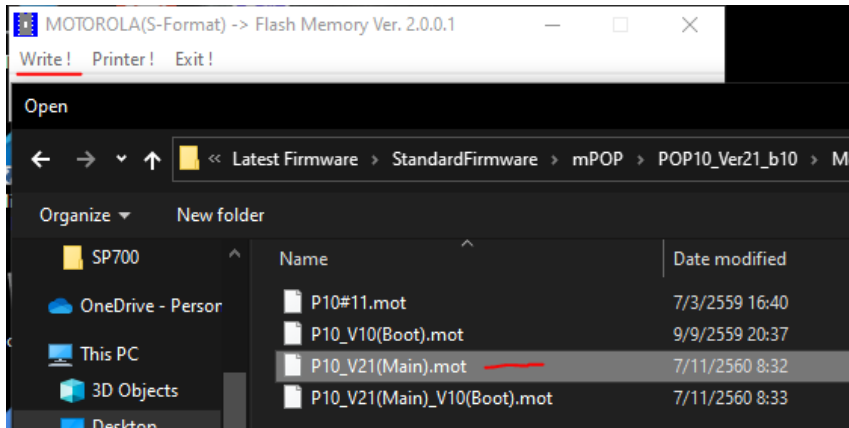

16. คลิก "OK" 2 ครั้ง และ ไฟที่เครื่องพิมพ์จะกระพริบ หากเสร็จสมบูรณ์เครื่องพิมพ์จะมีเสียง

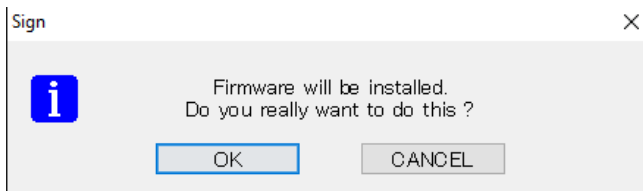

17. Self-test เพื่อตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

