


*เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผ่าน LAN อินเทอร์เน็ต และใช้สาย Lan Cable


*Self-Test เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ได้รับ IP Address หรือไม่

1. ไปที่โฟลเดอร์ 'TSP650II\TSP650II_V70-b20\TS65-268_TSP650II_V70-b20_201903' และ เปิดโปรแกรม


'MOT2FMEMNIC'

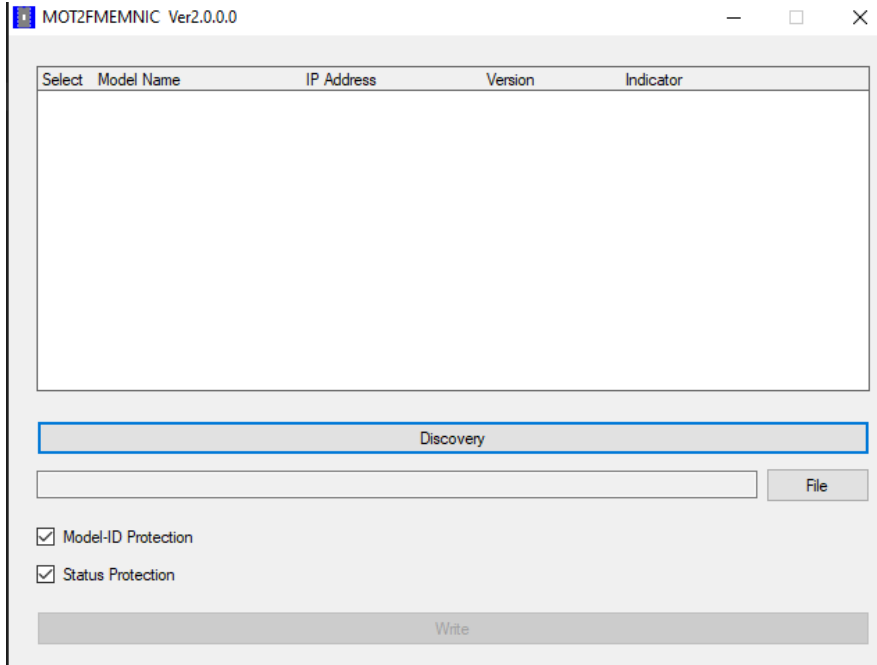


2. คลิก 'Discovery' จากนั้น IP Address จะโชว์ขึ้น จากนั้น คลิก 'Select' IP Address.

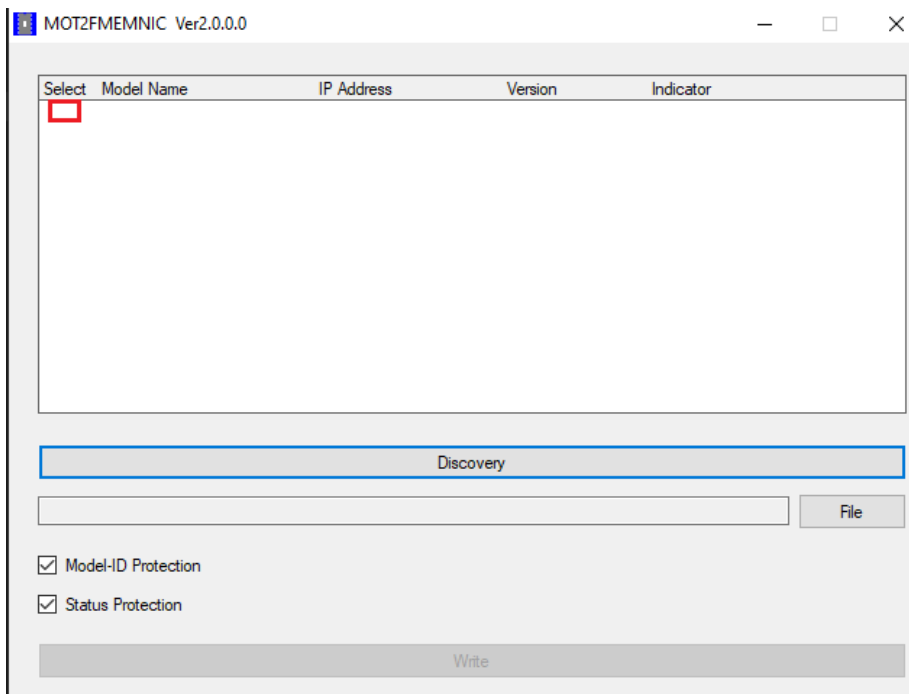


3. คลิก 'File' เพื่อไปเลือกไฟล์ firmware

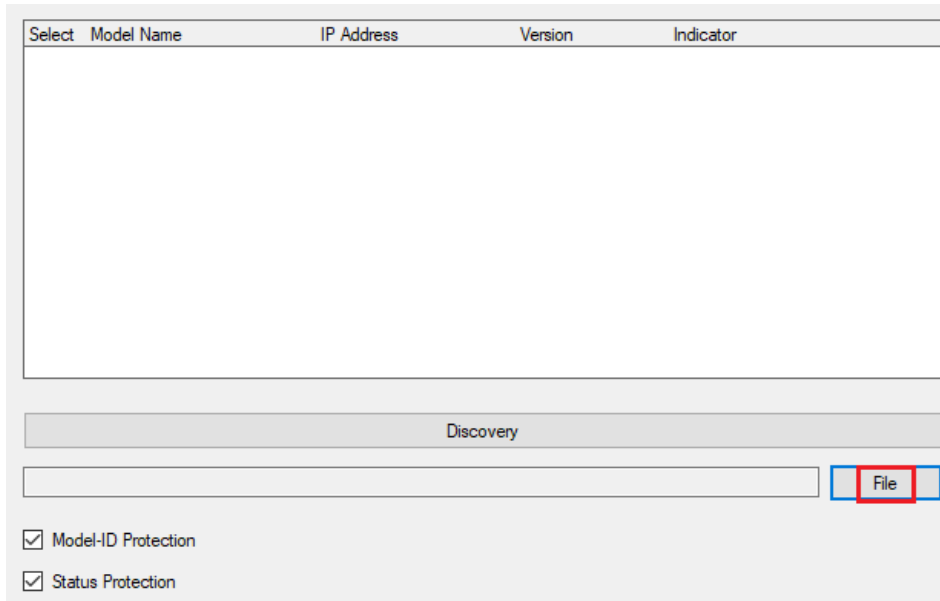

4. ไปที่โฟลเดอร์ และ เลือกไฟล์ firmware 'T6II_V70(Main).mot'

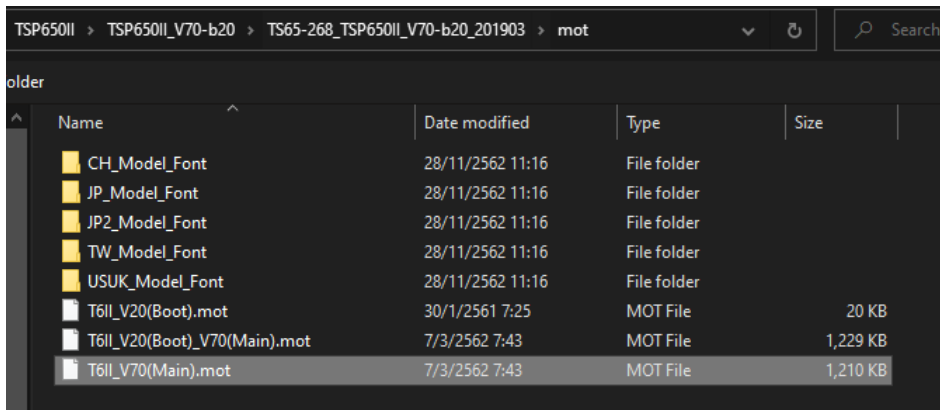


5. คลิก 'Write'

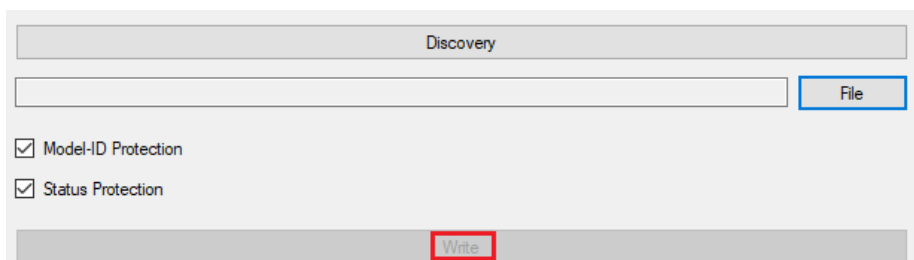

6. LED จะกะพริบหากเริ่มต้นการอัปเดต รอจนกว่าเครื่องพิมพ์จะมีเสียงเป็นอันเสร็จ จากนั้นทำการ self-test เพื่อตรวจสอบเวอร์ชันของ firmware

7. สำหรับอัปเดต boot version, ปิดเครื่องพิมพ์ และ เปลี่ยน DIP SW ใต้เครื่องพิมพ์ > DIPSW2-1=Off และ DIPSW2-3 = Off จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

8. ทำเหมือนกันกับ ข้อ 1 แต่ ข้อ 4 เลือกไฟล์ boot 'T6II_V20(Boot).mot'

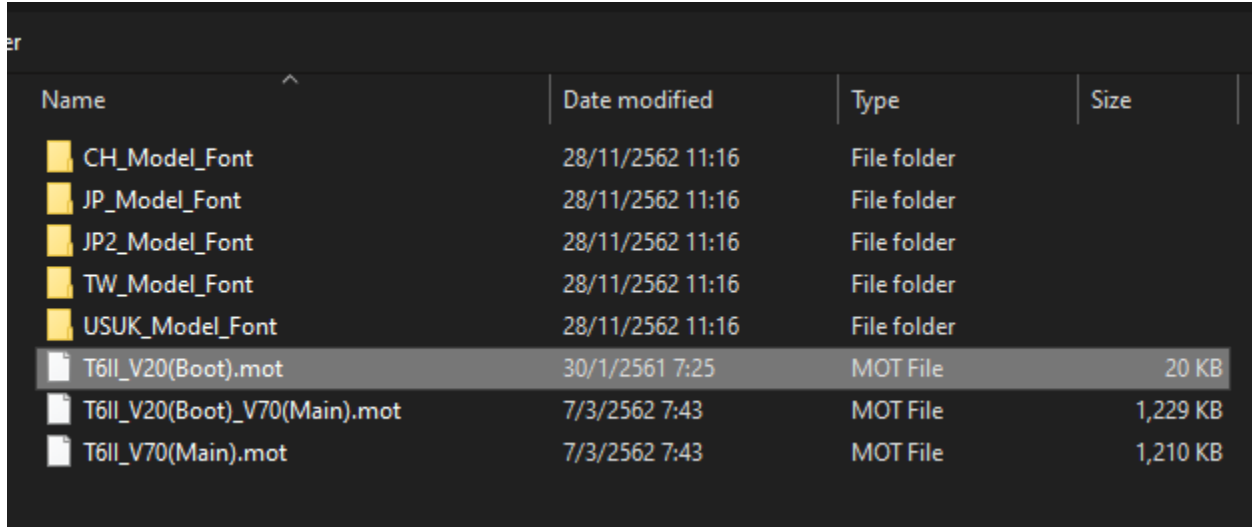

Name	Date modified	Type	Size
CH_Model_Font	28/11/2562 11:16	File folder	
JP_Model_Font	28/11/2562 11:16	File folder	
JP2_Model_Font	28/11/2562 11:16	File folder	
TW_Model_Font	28/11/2562 11:16	File folder	
USUK_Model_Font	28/11/2562 11:16	File folder	
T6II_V20(Boot).mot	30/1/2561 7:25	MOT File	20 KB
T6II_V20(Boot)_V70(Main).mot	7/3/2562 7:43	MOT File	1,229 KB
T6II_V70(Main).mot	7/3/2562 7:43	MOT File	1,210 KB

9. คลิก 'Write' และรอจนเสร็จ



10. เปลี่ยน DIPSW2-1=ON และ DIPSW2-3=ON และปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นลอง self-test เพื่อตรวจสอบเวอร์ชันของ boot อีกครั้ง