

วิธีตั้งชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ด้วย Windows (SM-T300i)

*กรุณาติดตั้ง Driver ของเครื่องพิมพ์ก่อนทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ว่าอยู่ในโหมด Bluetooth mode หรือไม่



- 1.1. หากไม่ใช่ ให้กดปุ่ม power และปุ่ม feed จนกว่าจะขึ้นจอสีฟ้าดังรูป




1.2. กดปุ่ม power จนกว่าหน้าจอจะแสดงคำว่า “Bluetooth Mode”




1.3. กดปุ่ม power และ feed พร้อมกัน, เครื่องพิมพ์จะพิมพ์การตั้งค่าออกมา




2. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ PC ด้วย Bluetooth.

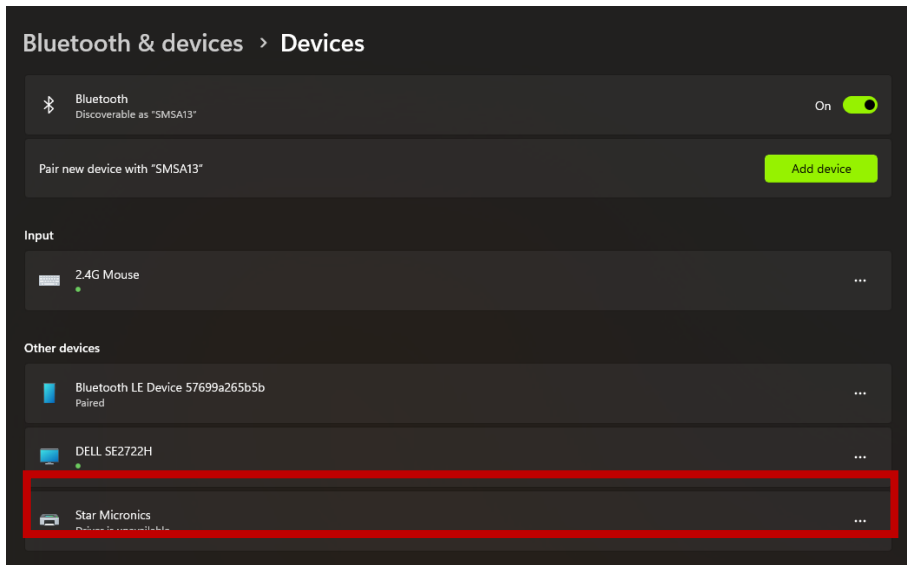


3. ไปที่ **Devices and Printers** ใน Control Panel จากนั้นกดคลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่แล้วกด Properties.
จากนั้นกด hardware tab แล้วจะเห็น COM port ที่เครื่องพิมพ์ใช้

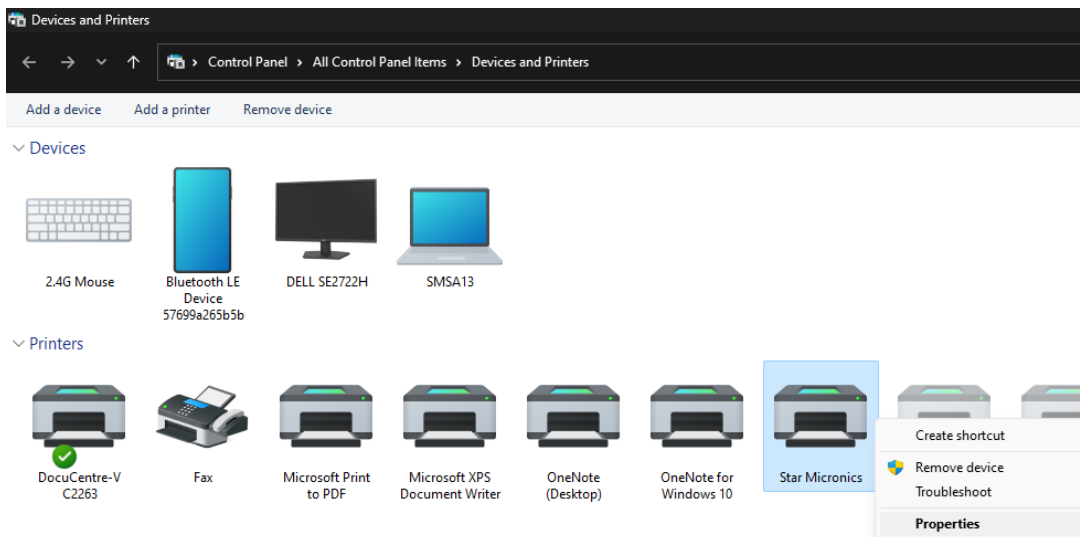


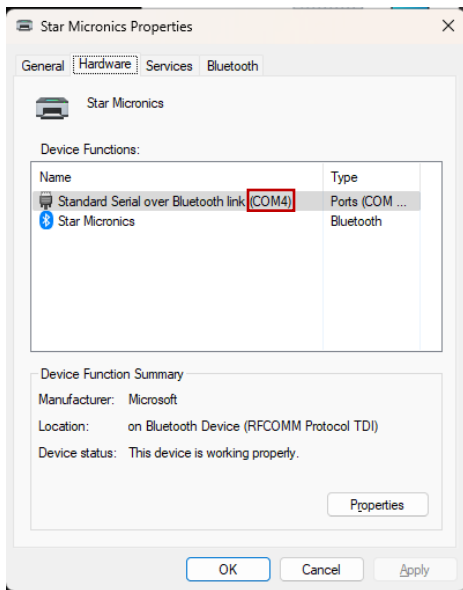

4. เปิด Star Bluetooth Utility for Portable จากนั้นเลือก COM port ให้เหมือนกับ COM port ของเครื่องพิมพ์ จากนั้นกด Read

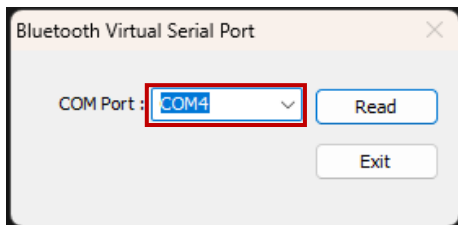

5. ตรวจสอบว่าโปรแกรมจะอ่านข้อมูลเสร็จ จากนั้นก็สามารถเปลี่ยนชื่อของอุปกรณ์ได้ตามรูปภาพ
หลังจากเปลี่ยนชื่อแล้วกด **Apply** เพื่อบันทึกชื่ออุปกรณ์หลังจากนั้นกด **OK**

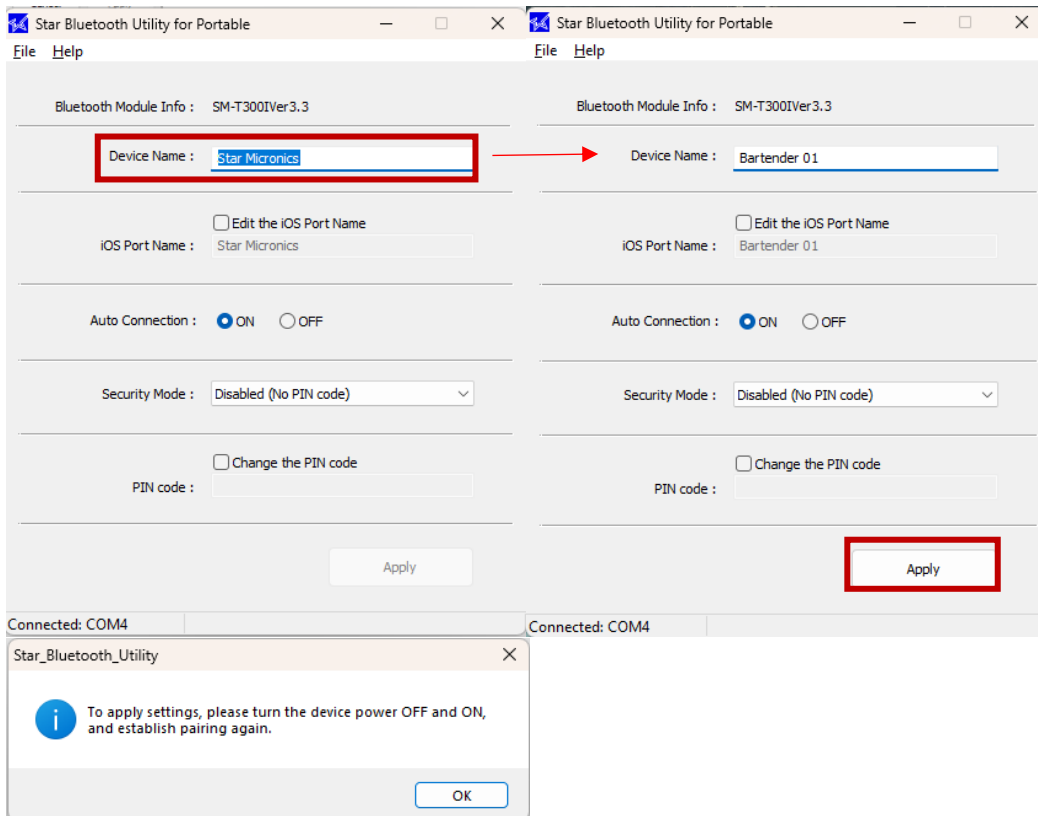

6. ปิด – เปิดเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง เครื่องพิมพ์ก็จะเปลี่ยนชื่อไปตามที่ตั้งไว้
7. ในการตรวจเช็คชื่อของอุปกรณ์ Bluetooth สามารถทำได้ด้วยการกดปุ่ม **Power** และ **Feed** ค้างไว้ และตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์จะพิมพ์ใน **Self-Test** เสร็จ จากนั้นตรวจสอบชื่ออุปกรณ์ได้จากใบ **Self-Test** ตามรูปด้านล่าง

