





วิธีติดตั้งปริ้นเตอร์ไดรเวอร์ SK1-X11 แบบ Virtual Com Port บน Windows 10

1. เปลี่ยน Emulation ของปริ้นเตอร์ให้เป็น ESC/POS หรือเช็ค Emulation ว่าเป็น ESC/POS หรือยัง ได้โดยการ กดปุ่ม **'FEED & SELECT'** ค้างไว้ แล้วเสียบสาย Power หลังจากนั้นเครื่องจะปริ้นค่า Setting ออกมา ให้สังเกตตรงคำว่า **'Current Emulation'** ต้องเป็น **'ESC/POS'**

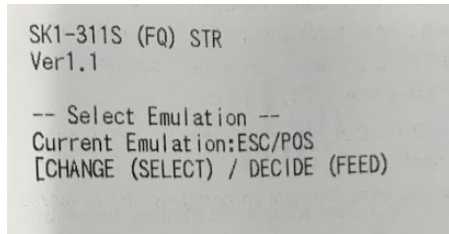

- 1.1 หากเป็น StarPRNT ให้เปลี่ยน โดยการกดปุ่ม **'SELECT'** 1 ครั้ง จากนั้นกด **'FEED'** เพื่อปริ้นค่า Setting ทั้งหมดของเครื่อง

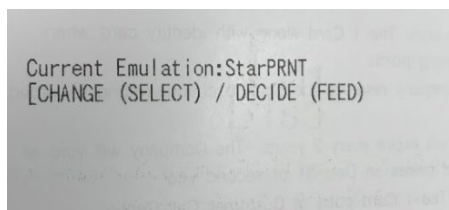


2. หลังจากปริ้นค่า Setting ของปริ้นเตอร์ออกมาแล้ว ให้กด **'FEED'** เพื่อแก้ไขการตั้งค่า






วิธีติดตั้งปริ้นเตอร์ไดรเวอร์ SK1-X11 แบบ Virtual Com Port บน Windows 10


3. จนเจอคำว่า **'ENTER COMMON SETTING?'** ให้กด **'FEED'** 1 ครั้ง

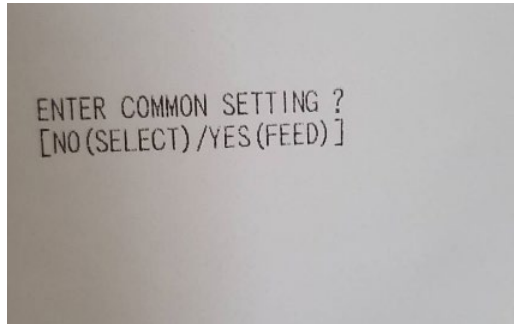


4. จากนั้นให้กด **'FEED'** ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอคำว่า **'USB DEVICE CLASS = PRINTER'**

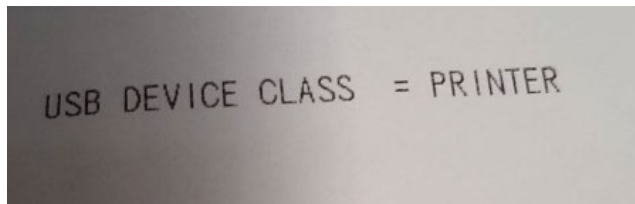

5. ให้กด **'SELECT'** 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนจาก **'PRINTER'** เป็น **'COMMUNICATION'**

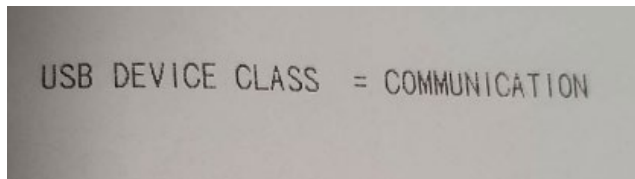

6. จากนั้นกด **'FEED'** ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอคำว่า **'ENTER INTERFACE SETTING?'** แล้วกด **'SELECT'** แล้วปริ้นเตอร์จะตัดกระดาษ

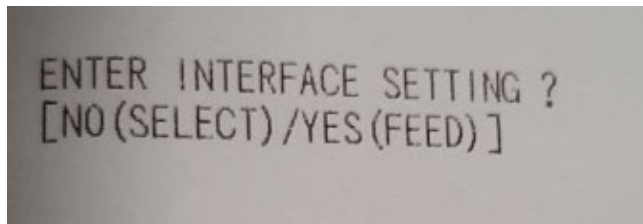




วิธีติดตั้งปริ้นเตอร์ไดรเวอร์ SK1-X11 แบบ Virtual Com Port บน Windows 10

7. เชื่อมต่อปริ้นเตอร์ กับ PC หรือ Laptop โดยใช้สาย Mini USB จากนั้นจะได้ Com Port





8. จากนั้นติดตั้งไดรเวอร์ปริ้นเตอร์ โดยการคลิกขวาที่ไฟล์ 'setup.exe' แล้วเลือก 'Run as administrator'

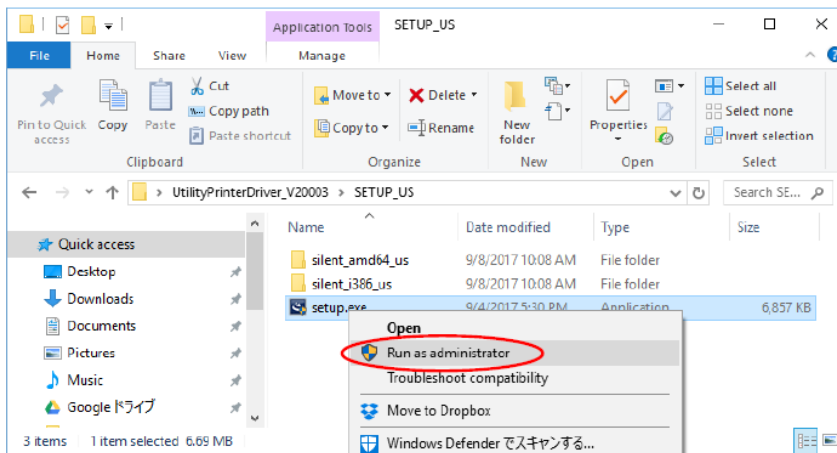




วิธีติดตั้งปริ้นเตอร์ไดรเวอร์ SK1-X11 แบบ Virtual Com Port บน Windows 10


9. กด 'Next' 2 ครั้ง

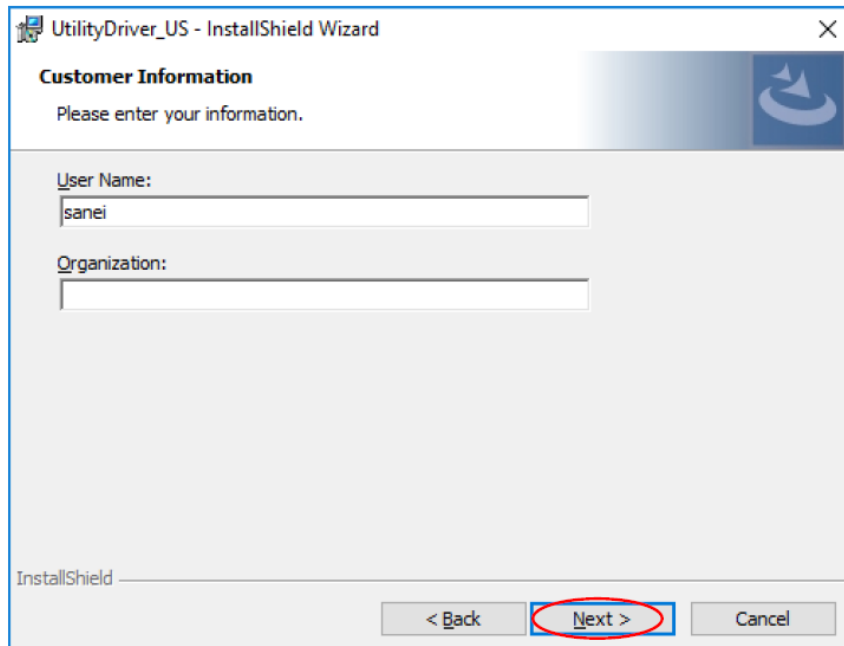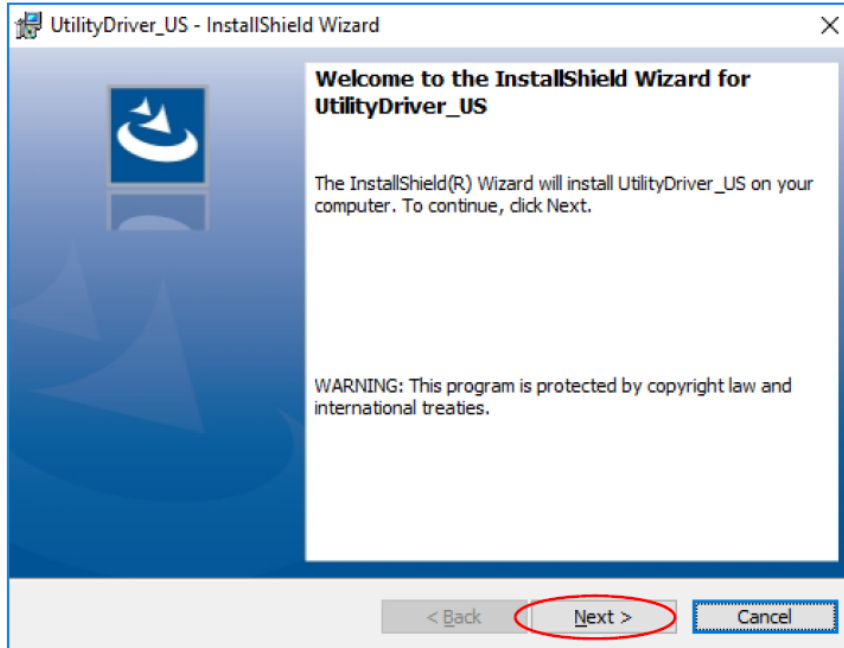



10. กด 'Install'

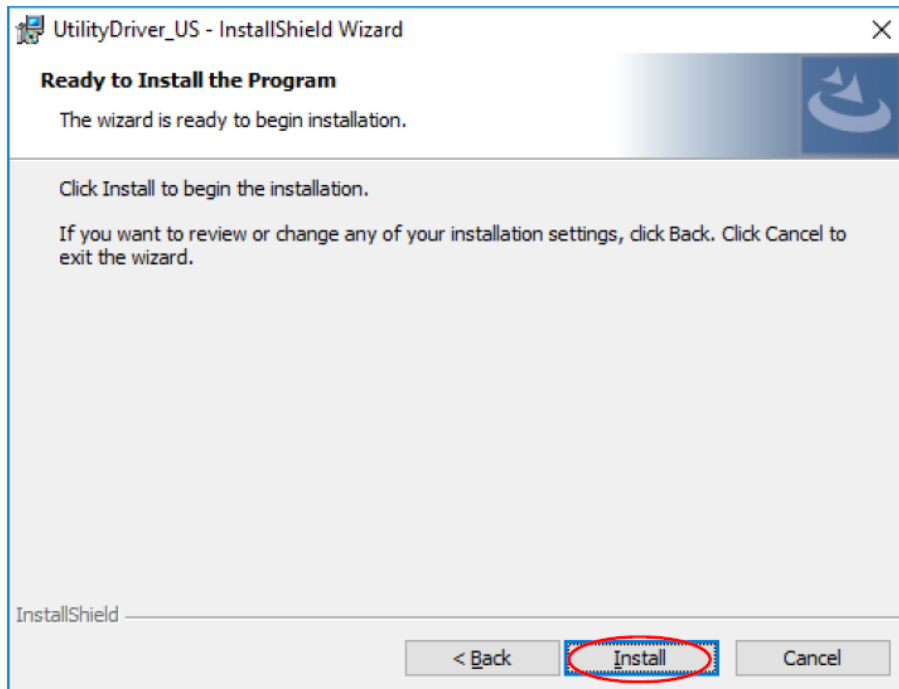


11. จะปรากฏ Utility Driver Installer จากนั้น กด 'Next'

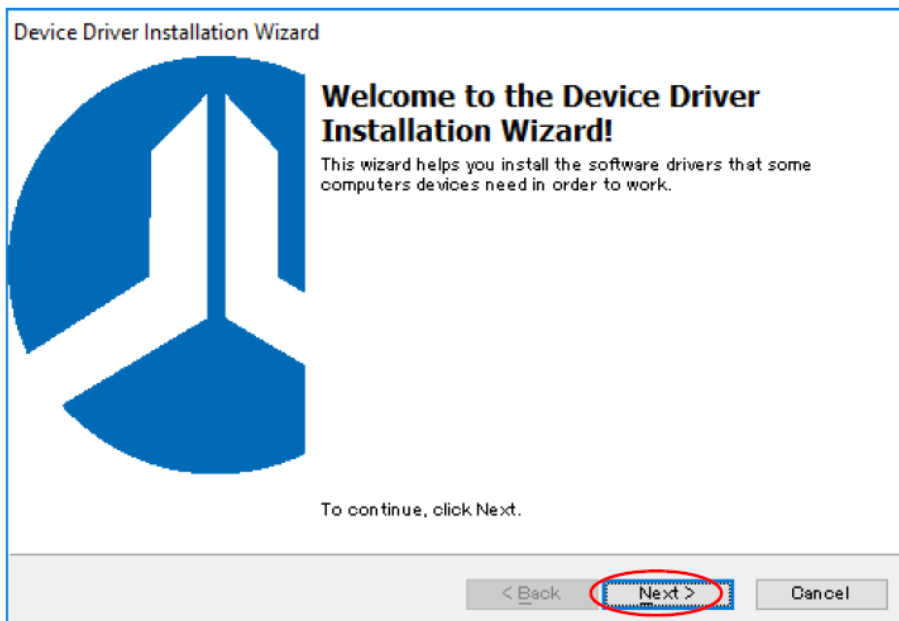


12. รอจนเสร็จ จากนั้นกด 'Finish' 2 ครั้ง

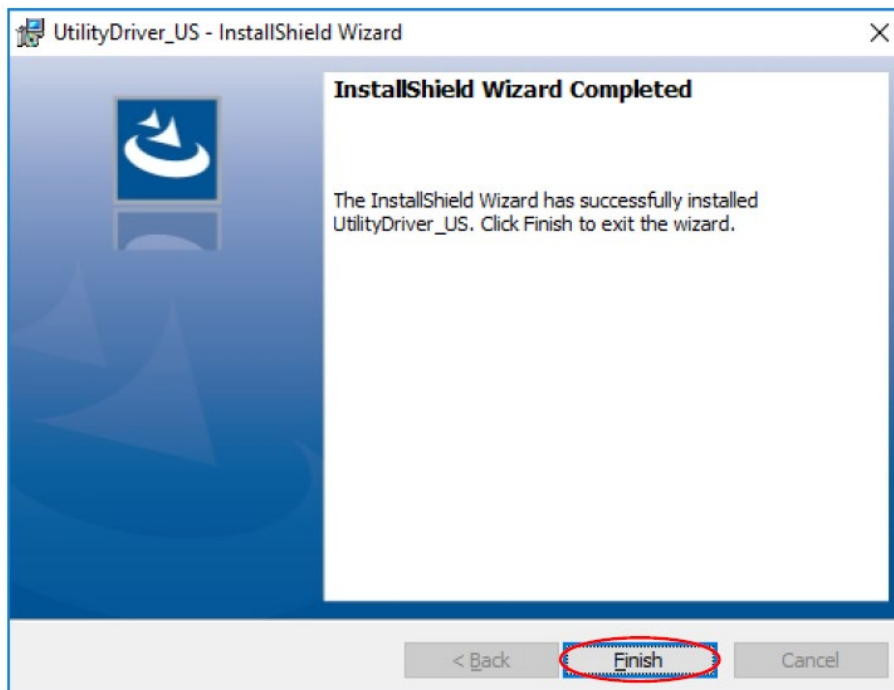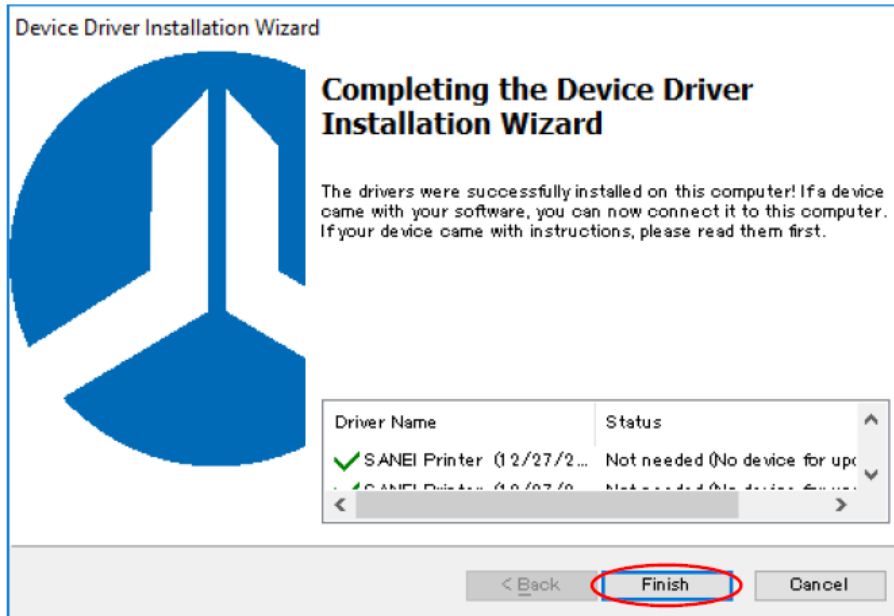


13. ไปที่ Control Panel > Devices and Printers คลิก 'Add Printer'

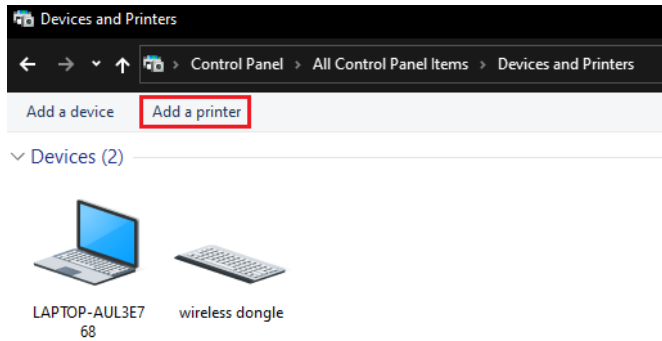


14. คลิก 'The printer that I want isn't listed'

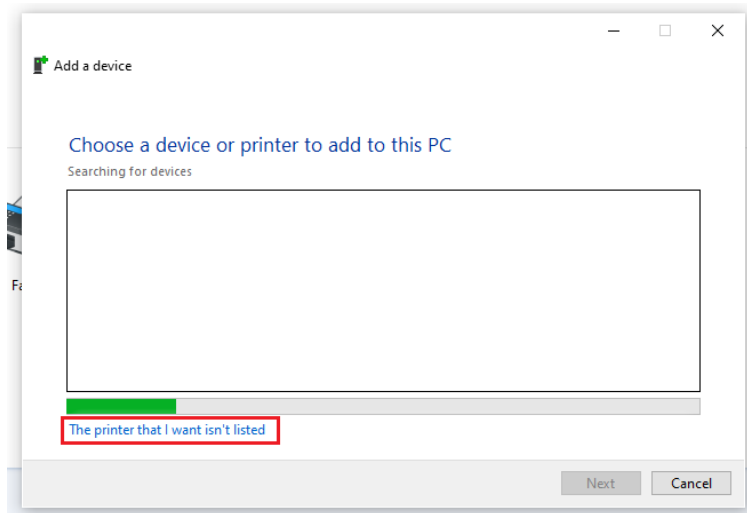


15. เลือก 'Add a local printer or network printer with manual settings' แล้วกด 'Next'

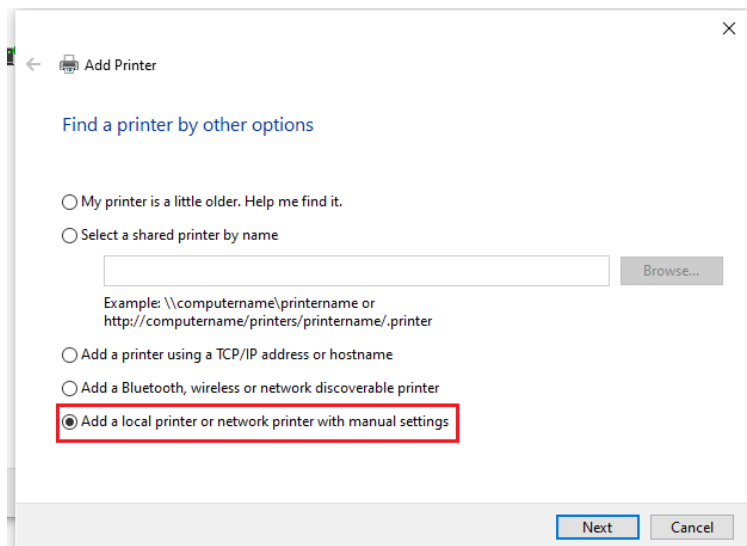


16. เลือก Com Port ให้ตรงกับใน Devices and Printers แล้วกด 'Next'

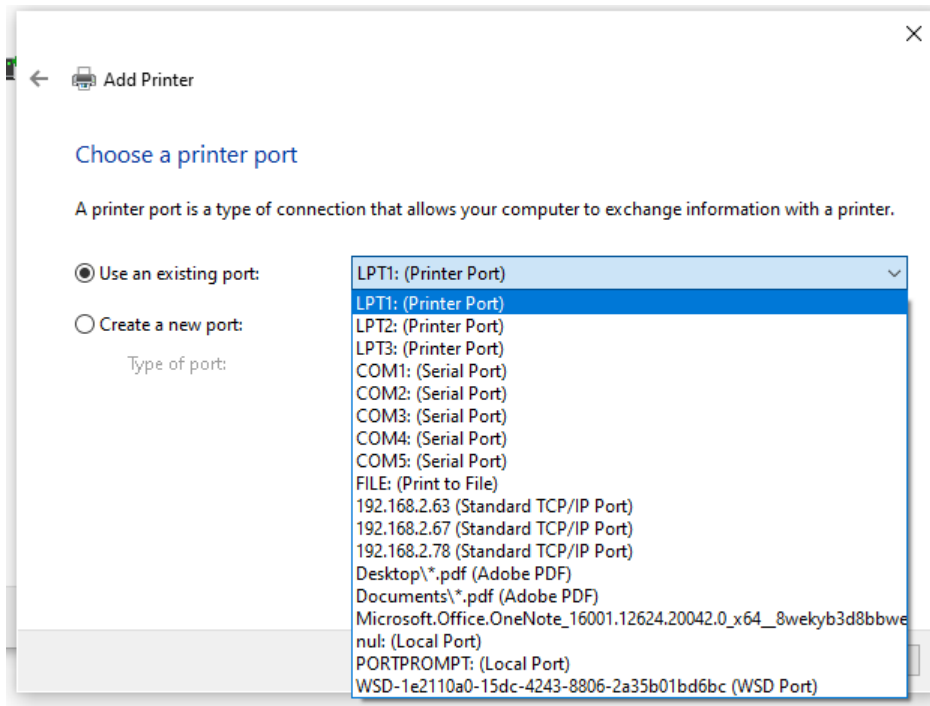


17. กด 'Have Disk...'

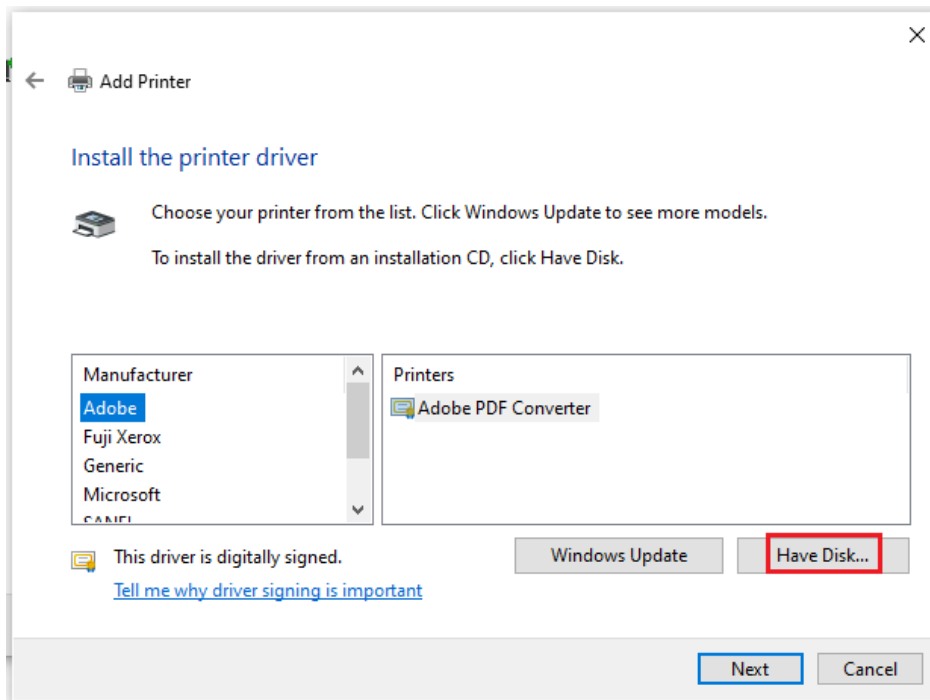

18. กด 'Browse' แล้วไปที่ 'C:\Program Files (x86)\Sanei Elec Inc\driver\printer_driver_us'

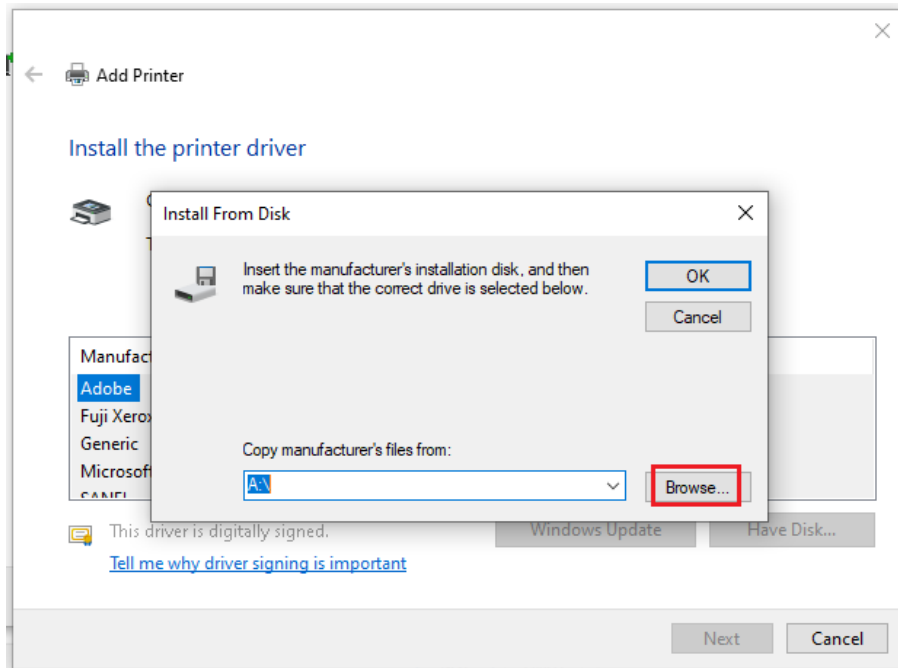


19. เลือกปริ้นเตอร์ที่ต้องการ แล้วกด 'Open' จากนั้นกด 'OK'

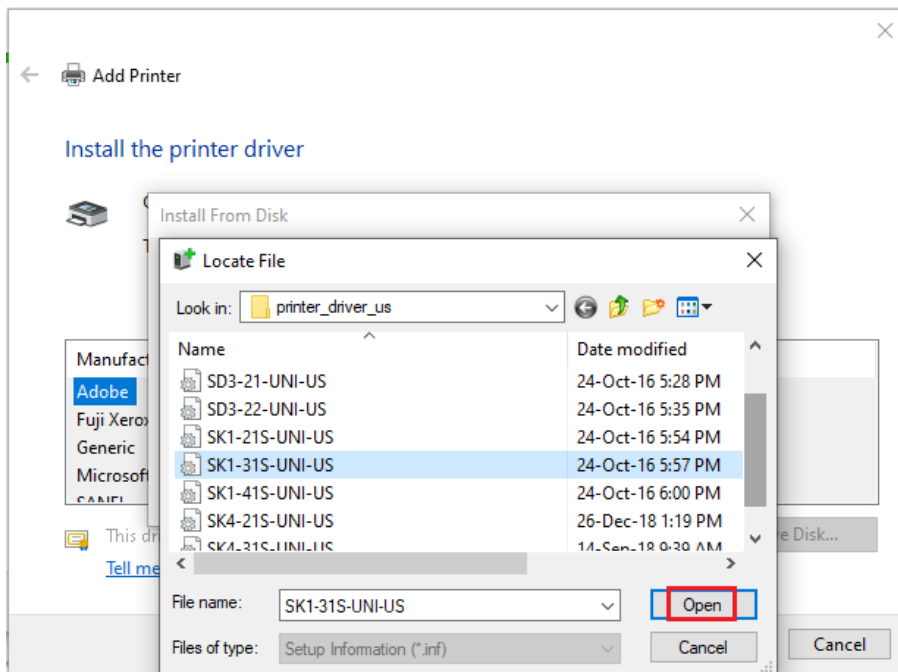




วิธีติดตั้งปริ้นเตอร์ไดรเวอร์ SK1-X11 แบบ Virtual Com Port บน Windows 10

20. เลือกปริ้นเตอร์ที่ต้องการอีกครั้ง เสร็จแล้วกด **'Next'**

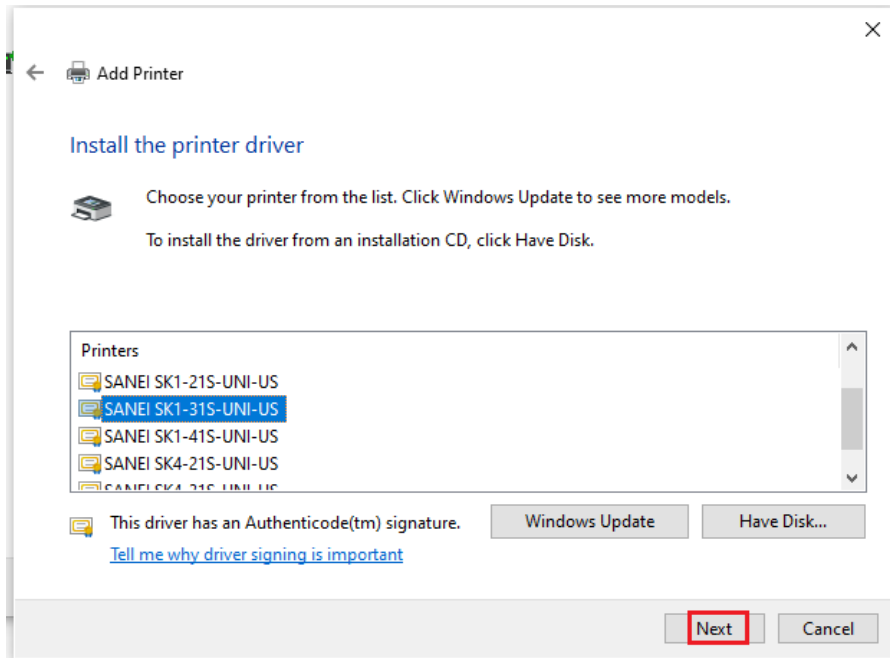

21. ถ้าไม่ต้องการตั้งชื่อปริ้นเตอร์ให้กด **'Next'**

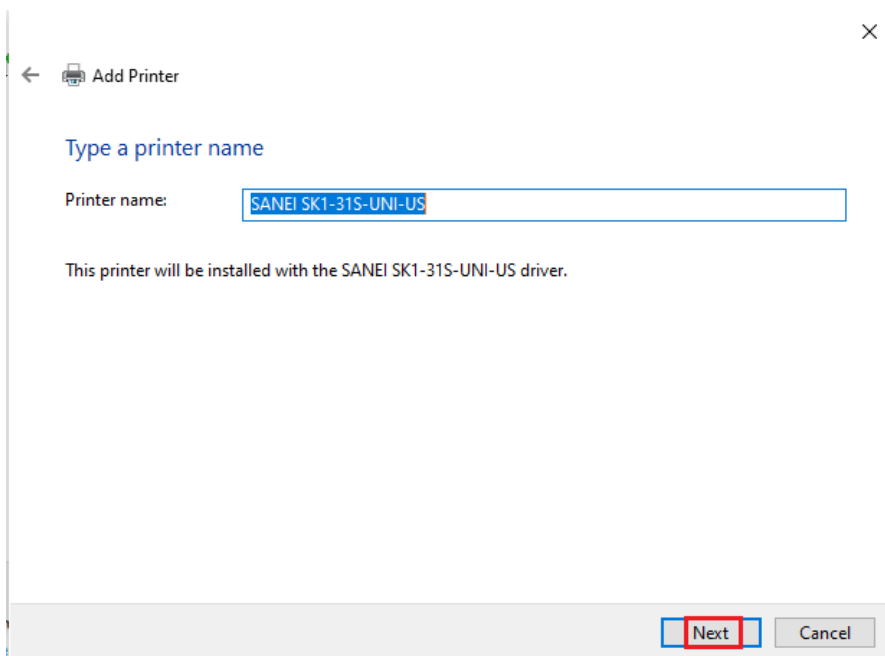



วิธีติดตั้งปริ้นเตอร์ไดรเวอร์ SK1-X11 แบบ Virtual Com Port บน Windows 10

22. เลือก Share หรือ ไม่ Share ก็ได้ เสร็จแล้วกด **'Next'**

The screenshot shows the 'Add Printer' dialog box in Windows 10, specifically the 'Printer Sharing' step. The window title is 'Add Printer' with a printer icon and a back arrow. Below the title, the text reads 'Printer Sharing'. A message states: 'If you want to share this printer, you must provide a share name. You can use the suggested name or type a new one. The share name will be visible to other network users.' There are two radio button options: 'Do not share this printer' (which is selected) and 'Share this printer so that others on your network can find and use it'. Below these options are three text input fields labeled 'Share name:', 'Location:', and 'Comment:'. At the bottom right, there are two buttons: 'Next' and 'Cancel'.

23. กด **'Finish'**

The screenshot shows the 'Add Printer' dialog box in Windows 10, specifically the 'Finish' step. The window title is 'Add Printer' with a printer icon and a back arrow. The main text reads: 'You've successfully added SANEI SK1-31S-UNI-US'. Below this is a checkbox labeled 'Set as the default printer' which is currently unchecked. A message at the bottom states: 'To check if your printer is working properly, or to see troubleshooting information for the printer, print a test page.' Below this message is a button labeled 'Print a test page'. At the bottom right, there are two buttons: 'Finish' and 'Cancel'.



วิธีติดตั้งปริ้นเตอร์ไดรเวอร์ SK1-X11 แบบ Virtual Com Port บน Windows 10

24. จากนั้นจะปรากฏปริ้นเตอร์ที่เลือกไว้

